


IF7007



电感式接近开关
IFC-04-ARKG/US-L-S für Ventile

停产产品 - 存档登录

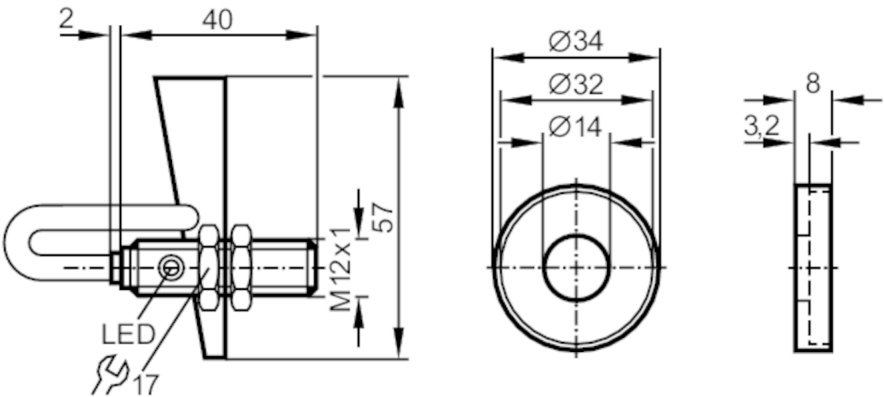

产品特点		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 42
应用		
特殊的性能		镀金触点
安装		用于阀门；(38...63,5 (NW 40...65))
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
开关频率DC	[Hz]	1500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %

IF7007



电感式接近开关

IFC-04-ARKG/US-L-S für Ventile

工作距离	[mm]	0...3.25	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
机械技术数据			
重量	[g]	130	
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 42	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		PBT; 目标物体: 不锈钢(1.4301/304)	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
	目标物体		
注释			
注释	注意:		
	传感器用封闭的目标标记进行设定。		
	如果使用旧的目标物，如果传感器没有正确地设定，那么传感器会受到机械性的损害。		
包装单位	1 件		
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





接口

