


IF7036

电感式接近开关

IF-04-N SS-L-L



停产产品 - 存档登录

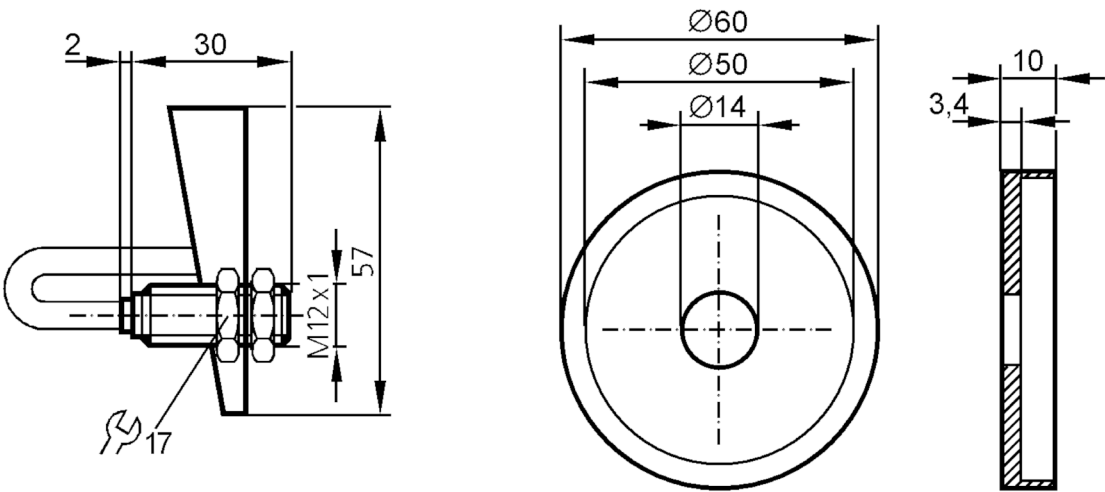


产品特点		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
应用		
应用	不能应用在危险易爆的区域（未经ATEX防爆产品许可!）	
安装	用于阀门；(76...101,6 (NW 80...100))	
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		符合EN 60947-5-6标准连接开关放大器
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	7.5...30
电流损耗	[mA]	无阻尼: > 2,1; 阻尼: < 1
防护等级		III
输出		
输出功能		常闭
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	30
开关频率DC	[Hz]	1500
监控范围		
感应距离	[mm]	4

IF7036



电感式接近开关

IF-04-N SS-L-L

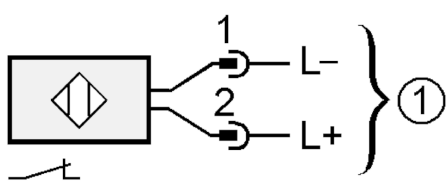工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	0.001
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PBT; 目标物体: 不锈钢(1.4301/304)
附件		
供货范围		固定螺母: 2
		目标物体
注释		
注释		注意:
		传感器用封闭的目标标记进行设定。
		如果使用旧的目标物，如果传感器没有正确地设定，那么传感器会受到机械性的损害。
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN (DIN EN 175301-803)		
		
接口		
		
1 =	连接开关放大器	
1-2:	Low	