




电感式接近开关

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

停产产品 - 存档登录

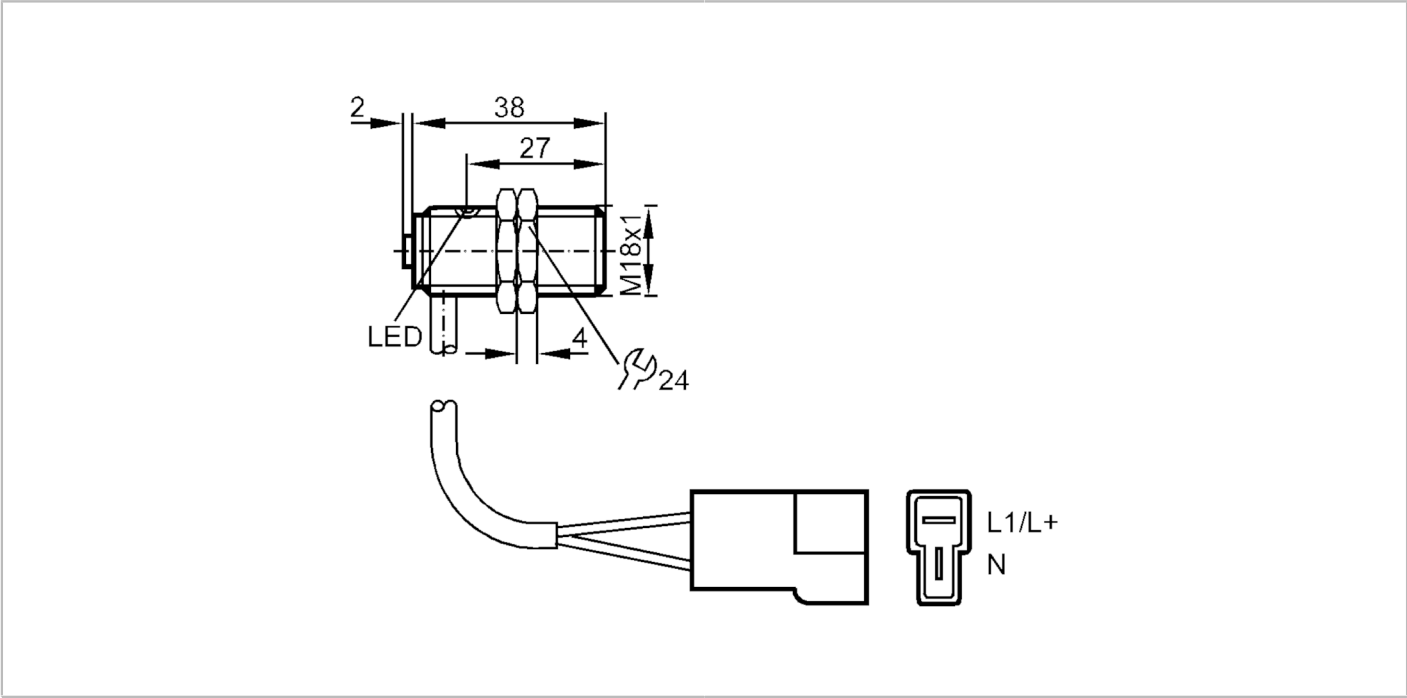

产品特点		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	500
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		否

IG0364



电感式接近开关

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	5	
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...4.05	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

IG0364




电感式接近开关

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

接口

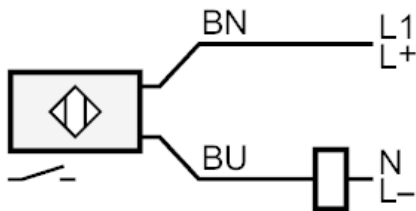

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色

接插件: 1 x AMP