


IG4004

电感式接近开关

IGA2008-ABOA/V4A/6M



停产产品 - 存档登录

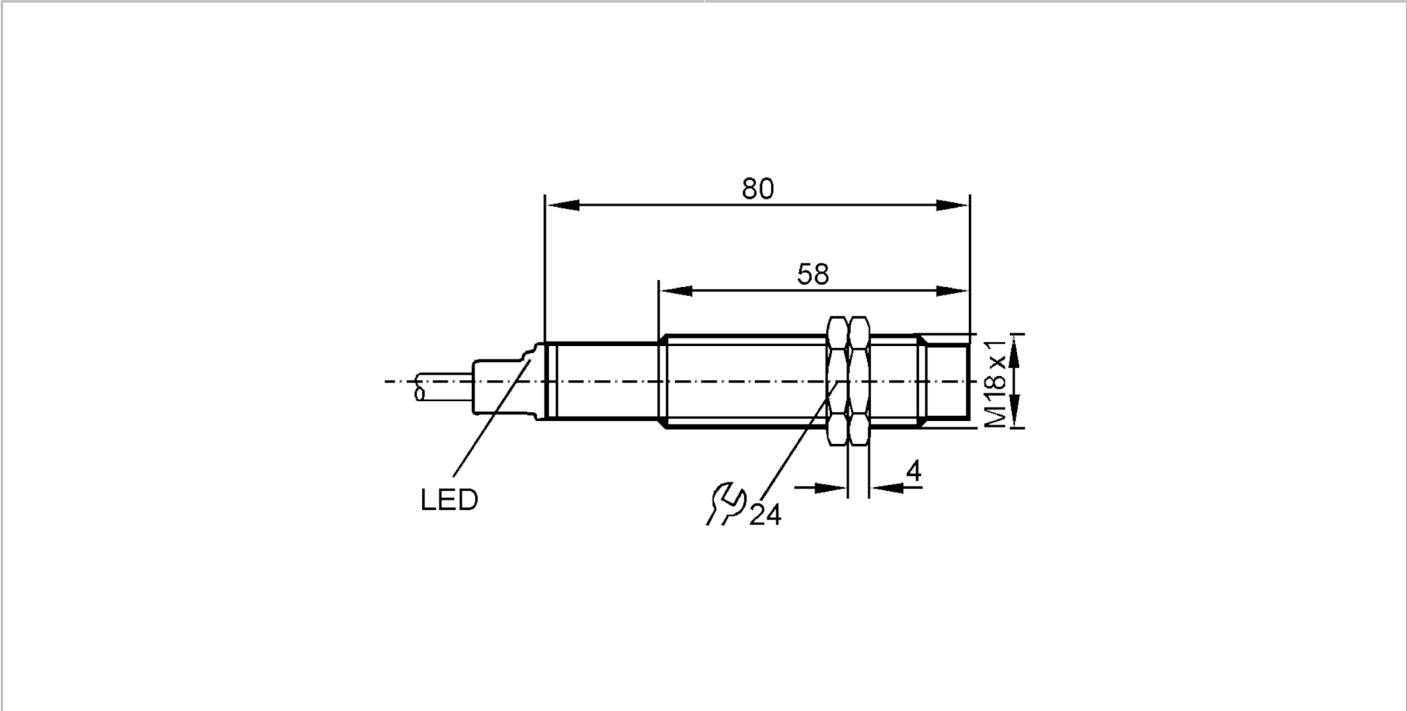

产品特征	
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1
电气数据	
工作电压 [V]	20...250 AC/DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	6
开关量输出AC电压降最大值 [V]	6.5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	25
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	否


IG4004



电感式接近开关

IGA2008-ABOA/V4A/6M

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	8	
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...6.5	
精度/偏差			
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		等级B
	EN 55011		
机械技术数据			
外壳	螺纹结构		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号	M18 x 1		
原材料	PBT; 不锈钢(1.4404 / 316L)		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²			
接口			

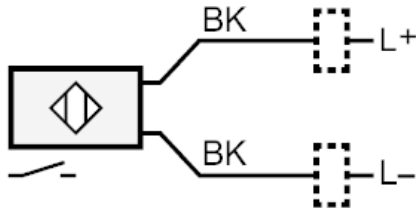

BK = 芯线颜色：
黑色