


替代产品: IG5568

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

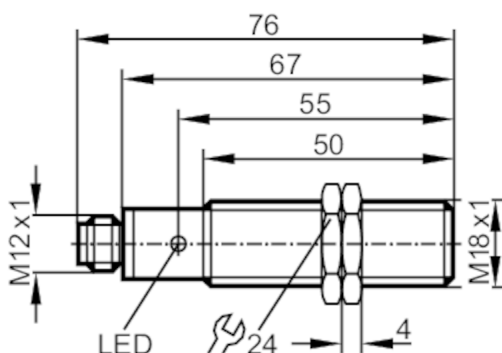

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	5
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 76

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	5; (24 V)
防护等级		II
反相保护		否

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	500
短路保护	否
过载保护	否

感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15

IG5567



电感式接近开关

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外壳防护等级	IP 65
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

外壳	螺纹结构
----	------

安装	齐平安装
----	------

尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 76
----	------	------------------

螺纹代号	M18 x 1
------	---------

原材料	黄铜 镀镍的; PBT
-----	-------------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

