

IG5703

电感式接近开关


IGK2008-FRKG/0,25M/PH/CS



停产产品 - 存档登录

替代产品: IG6061

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

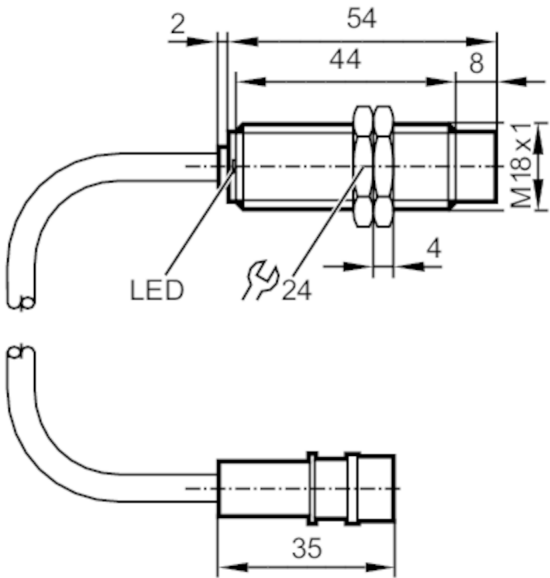

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 54
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	300
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

IG5703



电感式接近开关

IGK2008-FRKG/0,25M/PH/CS

监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.5
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	71
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 54
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
电缆: 0.25 m, PUR; 2 x 0.5 mm ²		
接插件: 1 x Cannon		