




电感式接近开关

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

停产产品 - 存档登录

替代产品：IGS720

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

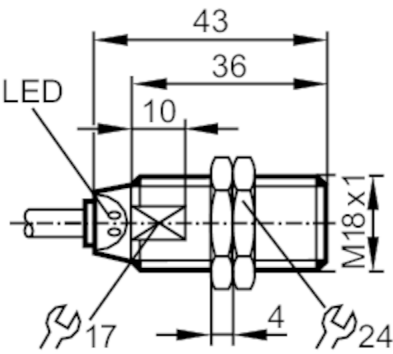

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43
应用	
特殊的性能	增长的感应距离；光学的调节辅助；防粘性的
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	8
工作距离 [mm]	0...6.5
增长的感应距离	有

IG5805



电感式接近开关

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	3...15

工作条件

环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

重量 [g]	193
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43
螺纹代号	M18 x 1
原材料	外壳: 黄铜 防粘性的; 感应面: PBT 防粘性的; 端盖: PC

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 绿色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 3 m, PVC; 照射的; 2 x 0.5 mm²

接口

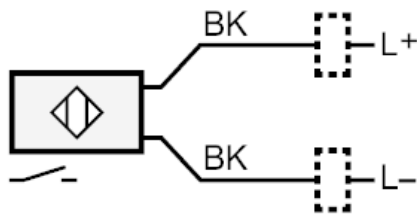

BK = 芯线颜色 : 黑色