

IG5820

电感式接近开关


IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品: IGS312

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

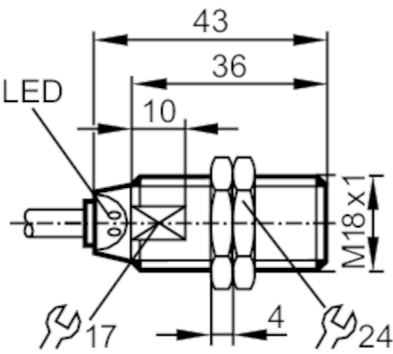

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43
应用	
特殊的性能	增长的感应距离；光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	8
实际感应距离 Sr [mm]	8 ± 10 %
增长的感应距离	有

IG5820



电感式接近开关

IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞 [Sr的百分比]	3...15	

工作条件

环境温度 [°C]	-25...70	
外壳防护等级	IP 67	

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

重量 [g]	168.7	
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43	
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; PBT	

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 红色
	开关状态	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助	有	

附件

供货范围	固定螺母: 2	
------	---------	--


注释

包装单位	1 件	
------	-----	--

电气连接

电缆: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0.50 mm²

接口

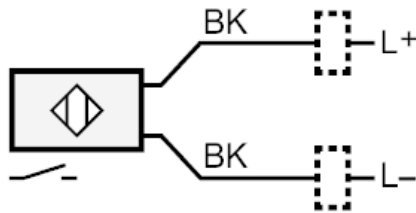

BK =

芯线颜色：
黑色