




电感式接近开关

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

停产产品 - 存档登录

替代产品：IGS720

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

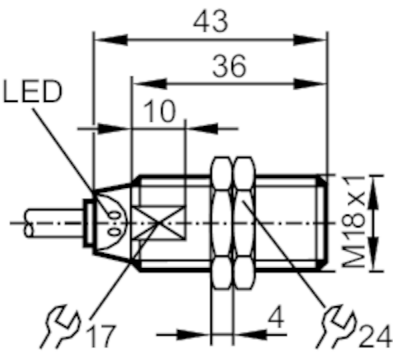


产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43
应用	
特殊的性能	增长的感应距离；光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	8
实际感应距离 Sr [mm]	8 ± 10 %
增长的感应距离	有



电感式接近开关

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	307
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 43
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	开关状态	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助	有	
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 6 m, PUR; 2 x 0.34 mm²		
接口		

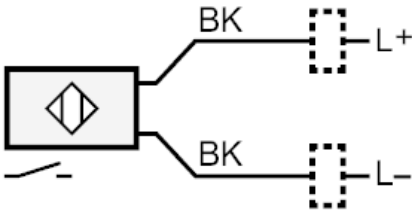

BK = 芯线颜色 : 黑色