




停产产品 - 存档登录

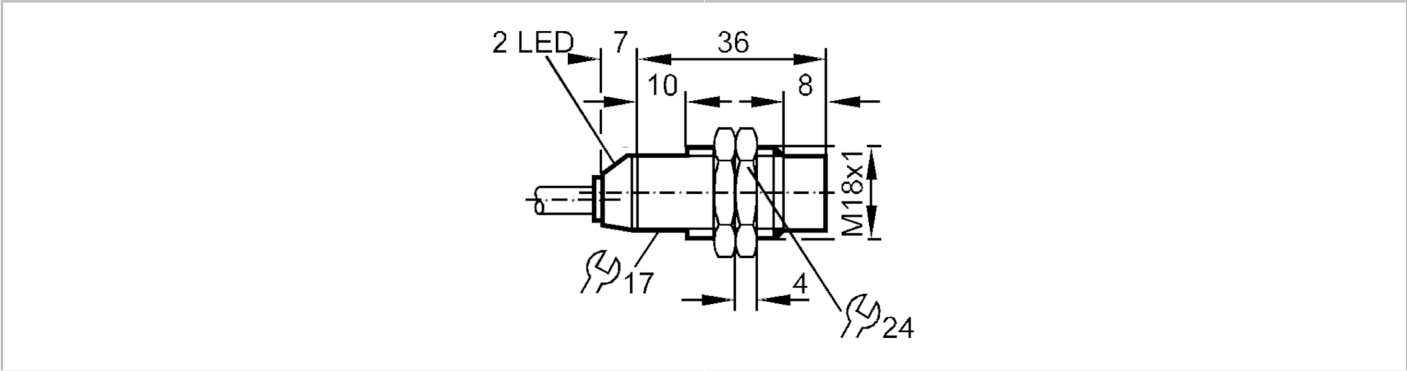

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
应用		
特殊的性能		增长的感应距离；光学的调节辅助
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	12
增长的感应距离		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67


IG5895



电感式接近开关

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; CO-PC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	开关状态	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助	有	
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 适用于机器人和牵引链; 2 x 0.3 mm²		
接口		

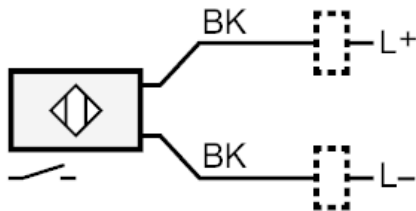

BK = 芯线颜色 : 黑色