




停产产品 - 存档登录

替代产品：IGC235
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

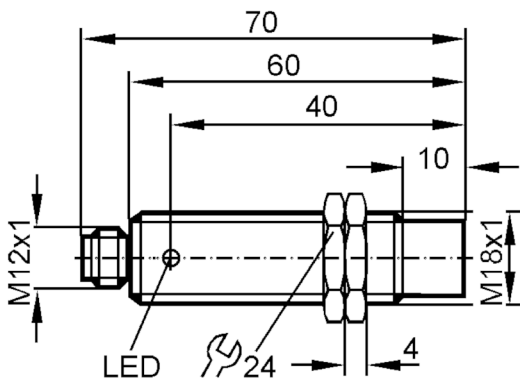

产品特征		
电气设计		AS-i
输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 25
反相保护		否
输出		
电气设计		AS-i
输出功能		常开/常闭；（可选）
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.48

IG5939



电感式AS interface接近开关

IGA2008-ASI/US-100

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.72 / 铝: 0.42 / 铜: 0.4	
迟滞	[Sr的百分比]	5	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		PBT; 感应面: PPE; 夹子: PPS	
显示器/操作件			
显示		开关状态	4 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

