




停产产品 - 存档登录

替代产品：IGC235

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

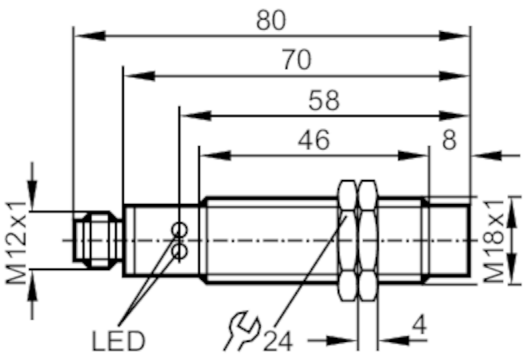

产品特征	
电气设计	AS-i
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	12
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 80
应用	
特殊的性能	光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
电流损耗 [mA]	< 30
防护等级	III
反相保护	有
输出	
电气设计	AS-i
输出功能	常开/常闭；（可选）
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	12
实际感应距离 Sr [mm]	12 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...9.7
精度/偏差	
校正系数	钢： 1 / 特种钢： 0.72 / 铝： 0.42 / 铜： 0.4
迟滞 [Sr的百分比]	5
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IG5957



电感式AS interface接近开关

IGA2012-ASI /US-100

工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2				
AS-i分类					
AS-i I/O配置	[hex]	1			
AS-i ID代码	[hex]	1			
AS-i认证	21701				
数据位	名称	开关信号	安全区域	准备运作	不接线
机械技术数据					
外壳	螺纹结构				
安装	非齐平安装				
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80			
螺纹代号	M18 x 1				
原材料	黄铜 白青铜-镀层; PC				
显示器/操作件					
显示	开关状态	1 x LED, 黄色			
	危险区域	1 x LED, 红色 传感器线圈断线, 传感器线圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
光学的调节辅助	有				
附件					
供货范围	固定螺母: 2				
注释					
注释	安全工作范围: 约 Sn的10...80 %				
包装单位	1 件				
电气连接 - 插头					

接插件: 1 x M12; 译码: A



IG5957



电感式**AS interface**接近开关

IGA2012-ASI /US-100

接口

