


IG5028



电感式接近开关  
IGA3008LBPOG/TS-600-APS

停产产品 - 存档登录

替代产品: IG5579  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

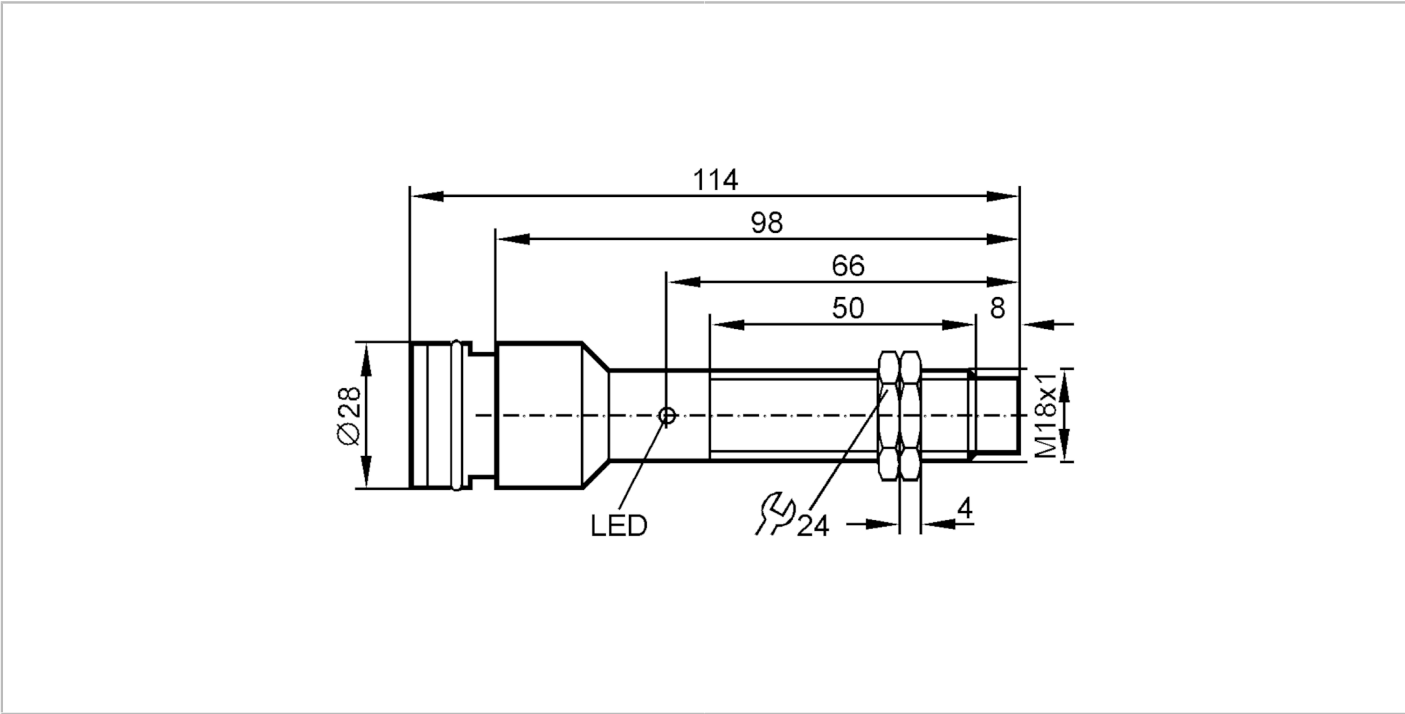

产品特征

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 电气设计 |      | PNP     |
| 输出功能 |      | 常开      |
| 感应距离 | [mm] | 8       |
| 外壳   |      | 螺纹结构    |
| 尺寸   | [mm] | M18 x 1 |

电气数据

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作电压 | [V]  | 10...36 DC |
| 电流损耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 反相保护 |      | 否          |

输出

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| 电气设计           |      | PNP |
| 输出功能           |      | 常开  |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 1   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250 |
| 开关频率DC         | [Hz] | 120 |
| 短路保护           |      | 否   |
| 过载保护           |      | 否   |

监控范围

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 感应距离      | [mm] | 8        |
| 实际感应距离 Sr | [mm] | 8 ± 10 % |

IG5028



电感式接近开关

IGA3008LBPOG/TS-600-APS

|           |          |                                             |
|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 工作距离      | [mm]     | 0...6.5                                     |
| 精度/偏差     |          |                                             |
| 校正系数      |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞        | [Sr的百分比] | 3...15                                      |
| 开关点偏移     | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件      |          |                                             |
| 环境温度      | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级    |          | IP 65                                       |
| 机械技术数据    |          |                                             |
| 外壳        |          | 螺纹结构                                        |
| 安装        |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸        | [mm]     | M18 x 1                                     |
| 螺纹代号      |          | M18 x 1                                     |
| 原材料       |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 显示器/操作件   |          |                                             |
| 显示        | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件        |          |                                             |
| 供货范围      |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释        |          |                                             |
| 包装单位      |          | 1 件                                         |
| 电气连接 - 插头 |          |                                             |

接插件: 1 x Ø 28 mm; 译码: A



接口

