




IG515A

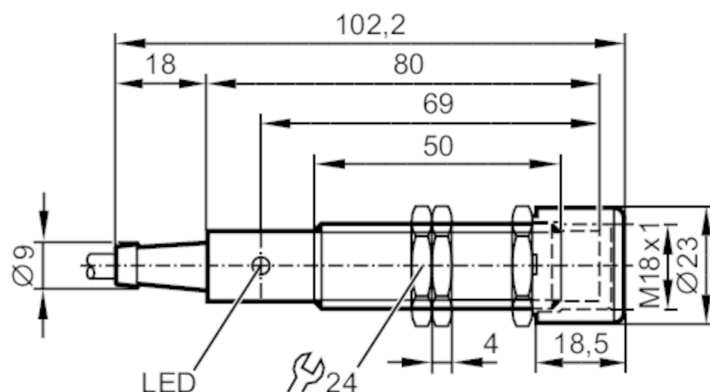

电感式接近开关

IGA2008-FRKG/3D

迟滞	[Sr的百分比]	1...20	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
ATEX标记	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V	
	IEC 60255-5	1 kV 线对线，Ri： 500Ohm	
	EN 55011 发射	等级B	
MTTF	[年]	1674	
机械技术数据			
重量	[g]	179	
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层；感应面：PBT；固定螺母：黄铜 白青铜-镀层；保护盖：PA		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母： 3		
	保护盖： 1		
注释			
包装单位	1 件		

IG515A





电感式接近开关

IGA2008-FRKG/3D

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

接口

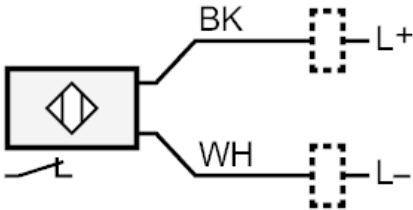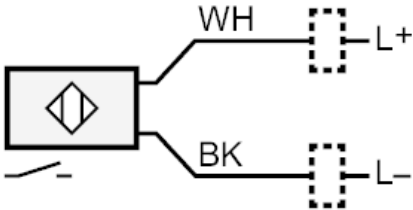

BK = 芯线颜色 :
WH = 黑色
白色