




停产产品 - 存档登录

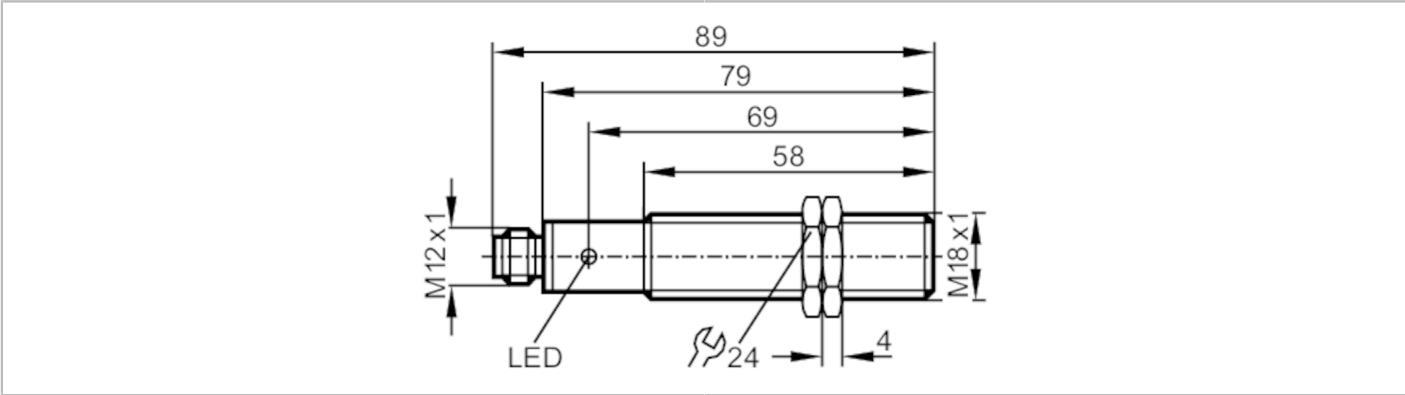

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 89
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
漏电流最大值	[mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
工作距离	[mm]	0...6.48
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80

IG6592



电感式接近开关

IGA4008BCPKG/US-100-DPA

外壳防护等级	IP 67; IP 69K
--------	---------------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线，Ri：20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B

机械技术数据

重量	[g]	75
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 89
螺纹代号		M18 x 1
原材料		螺纹套筒：黄铜 白青铜-镀层；感应面：PBT

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母：2
------	--------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

