


IG6003

电感式接近开关

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI



停产产品 - 存档登录

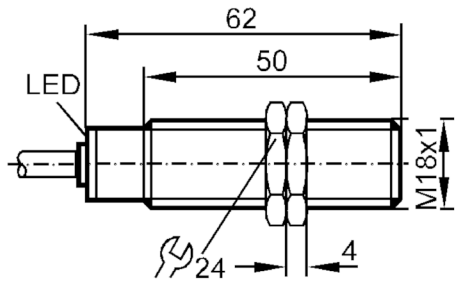

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
应用		
介质		不受铝屑的影响
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	60
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15

IG6003



电感式接近开关

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

外壳	螺纹结构
----	------

安装	齐平安装
----	------

尺寸	[mm]	M18 x 1
----	------	---------

螺纹代号	M18 x 1
------	---------

原材料	黄铜 白青铜-镀层; PBT; 陶瓷
-----	--------------------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 红色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

电缆: 0.8 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

