


II0004

电感式接近开关
II-2015-BBOW



停产产品 - 存档登录

替代产品: II0095
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

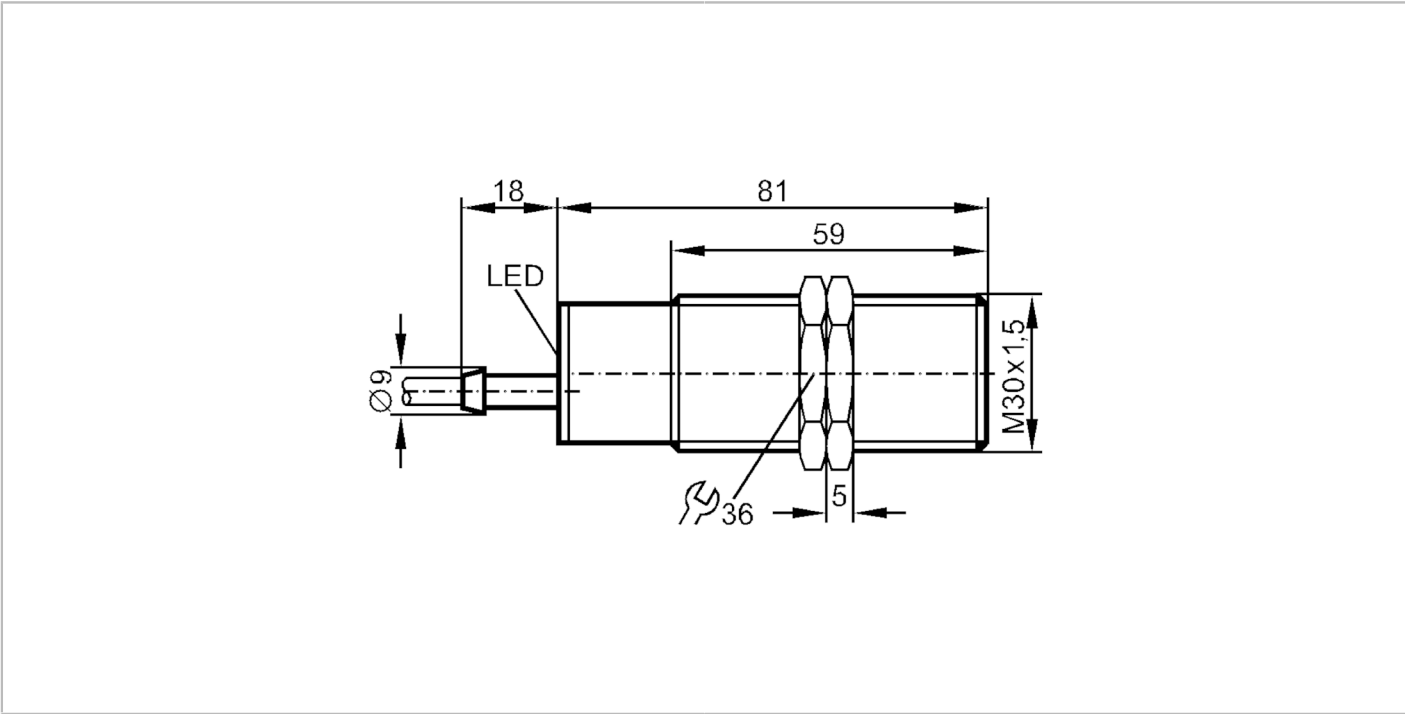


产品特征	
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
电气数据	
频率AC [Hz]	47...63
工作电压 [V]	20...250 AC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常闭
开关量输出AC电压降最大值 [V]	5.5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	300; (500 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	20
短路保护	否



电感式接近开关

II-2015-BBOW

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	15	
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...12.1	
精度/偏差			
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级	IP 67		
机械技术数据			
外壳	螺纹结构		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺纹代号	M30 x 1.5		
原材料	PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²			
接口			

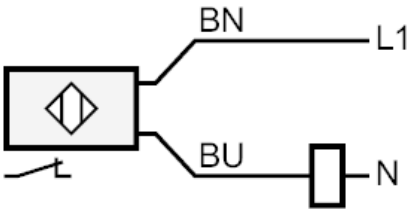

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色