


IIO239

电感式接近开关
IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK



停产产品 - 存档登录

替代产品: IIO294
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

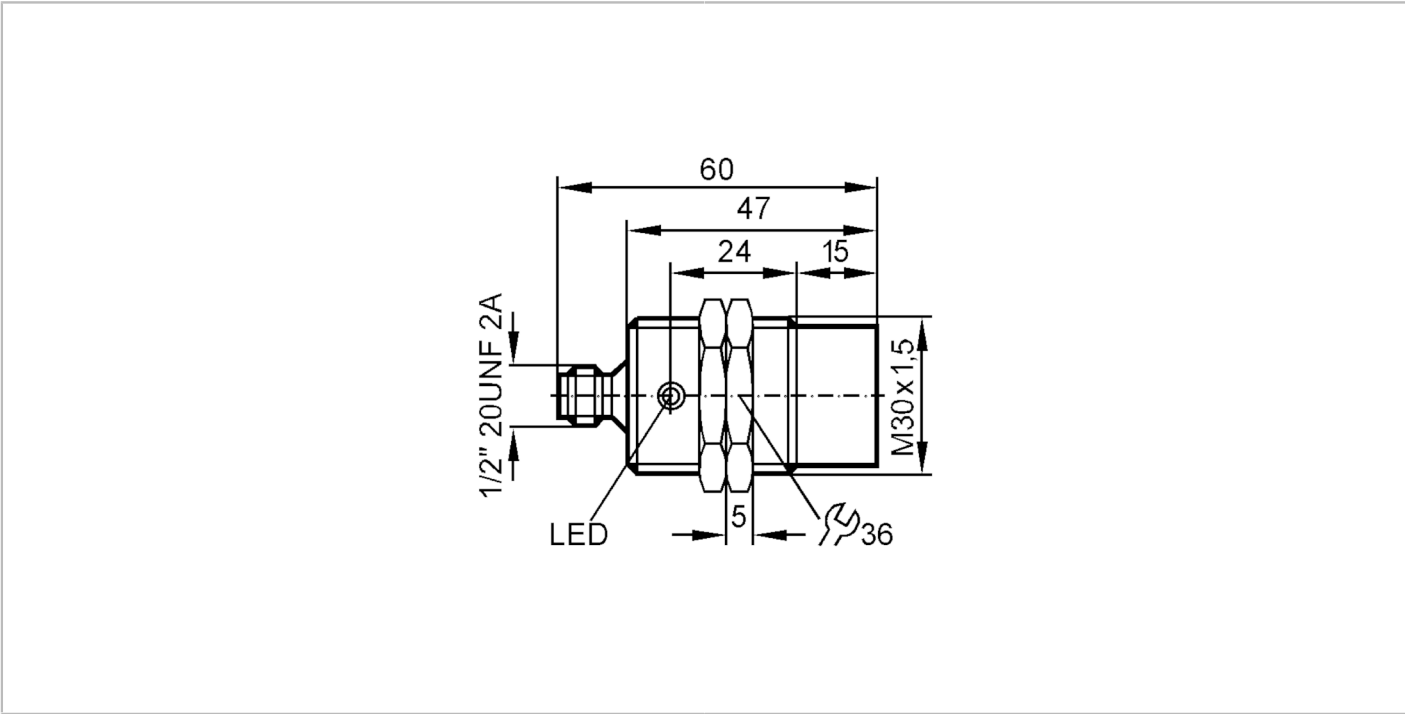

产品特征	
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
电气数据	
工作电压 [V]	20...250 AC
电流损耗 [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
防护等级	I
反相保护	否
输出	
输出功能	常闭
开关量输出AC电压降最大值 [V]	8.5
最小的负载电流 [mA]	5
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	100; (150 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	25
短路保护	否
过载保护	否

IIO239



电感式接近开关
IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C





电感式接近开关

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

接口

