




停产产品 - 存档登录

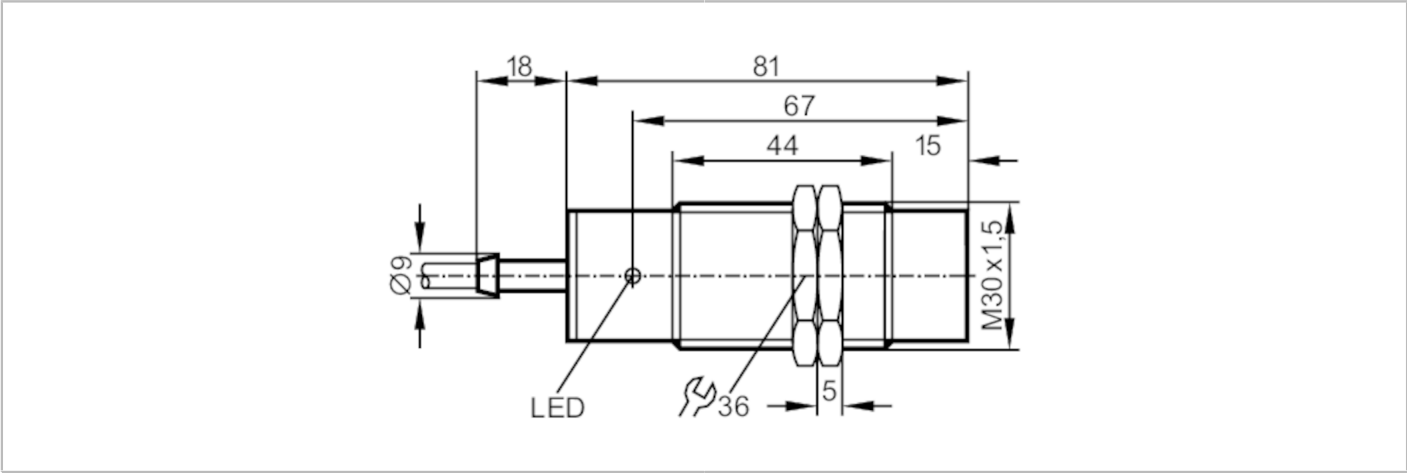

| 产品特征           |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| 电气设计           |      | 可串联的                   |
| 输出功能           |      | 常开                     |
| 感应距离           | [mm] | 15                     |
| 外壳             |      | 螺纹结构                   |
| 尺寸             | [mm] | M30 x 1.5 / L = 81     |
| 电气数据           |      |                        |
| 工作电压           | [V]  | 20...250 AC/DC         |
| 防护等级           |      | II                     |
| 反相保护           |      | 有                      |
| 输出             |      |                        |
| 电气设计           |      | 可串联的                   |
| 输出功能           |      | 常开                     |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 7.5                    |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]  | 7.5                    |
| 最小的负载电流        | [mA] | 5                      |
| 漏电流最大值         | [mA] | 4                      |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA] | 70; (200 (...50 °C))   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 100                    |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC         | [Hz] | 25                     |
| 开关频率DC         | [Hz] | 30                     |
| 短路保护           |      | 否                      |
| 过载保护           |      | 否                      |
| 监控范围           |      |                        |
| 感应距离           | [mm] | 15                     |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 15 ± 10 %              |


IIO314



电感式接近开关

IIA2015RABOA/V4A      RT

|                           |              |                                             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 工作距离                      | [mm]         | 0...12.1                                    |
| 精度/偏差                     |              |                                             |
| 校正系数                      |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞                        | [Sr的百分比]     | 3...15                                      |
| 开关点偏移                     | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| 工作条件                      |              |                                             |
| 环境温度                      | [°C]         | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                    |              | IP 67                                       |
| 认证/测试                     |              |                                             |
| EMC电磁兼容                   | EN 60947-5-2 |                                             |
|                           | EN 55011     | 等级B                                         |
| 机械技术数据                    |              |                                             |
| 外壳                        |              | 螺纹结构                                        |
| 安装                        |              | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                        | [mm]         | M30 x 1.5 / L = 81                          |
| 螺纹代号                      |              | M30 x 1.5                                   |
| 原材料                       |              | 不锈钢(1.4571/316Ti) 镀镍的; 感应面: PBT             |
| 显示器/操作件                   |              |                                             |
| 显示                        | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件                        |              |                                             |
| 供货范围                      |              | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                        |              |                                             |
| 包装单位                      |              | 1 件                                         |
| 电气连接                      |              |                                             |
| 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |              |                                             |
| 接口                        |              |                                             |

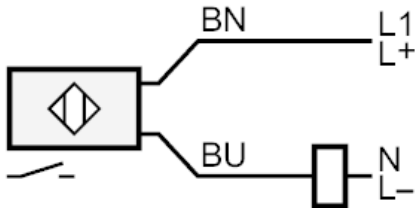

BN =      芯线颜色 :  
BU =      棕色  
            蓝色