




停产产品 - 存档登录

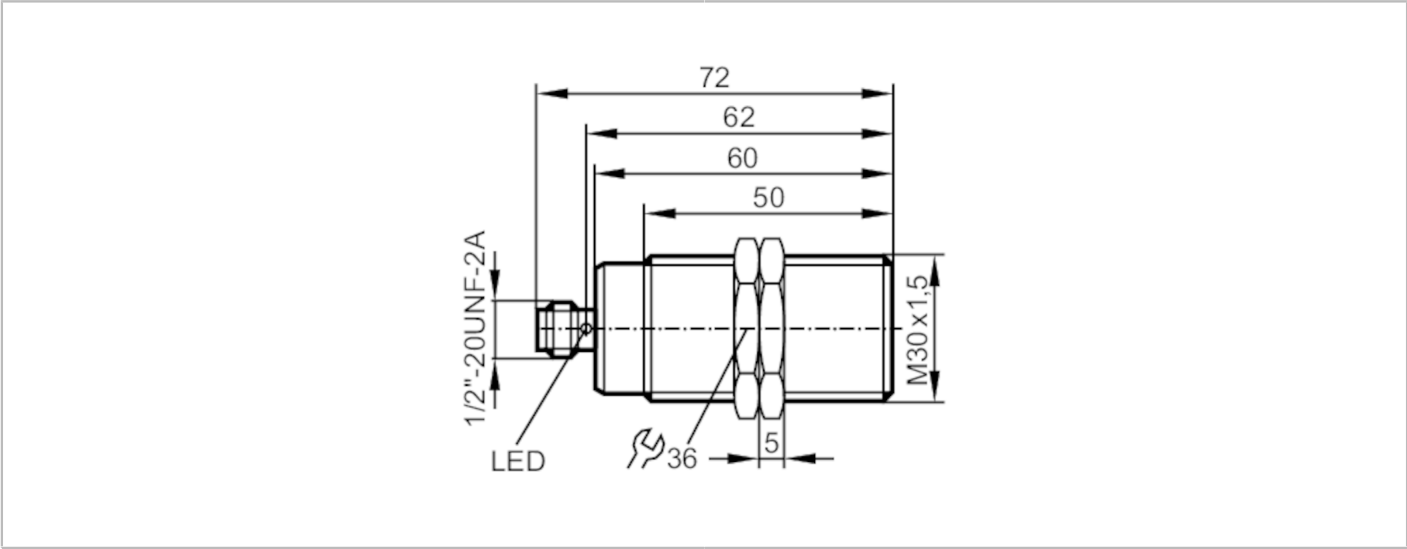

产品特征

电气设计	可串联的: 4个
输出功能	常开
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 72

应用

特殊的性能	镀金触点; 增长的感应距离
-------	---------------

电气数据

工作电压 [V]	20...250 AC/DC
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	可串联的: 4个
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	7.5
开关量输出AC电压降最大值 [V]	7.5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	4
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	40
开关频率DC [Hz]	25
短路保护	否



电感式接近开关

IIK2015RABOA/LS-104AK

过载保护		否	
监控范围			
感应距离		[mm]	15
工作距离		[mm]	0...12.1
增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞		[Sr的百分比]	3...15
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, Ri: 20hm
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
		EN 55011 发射	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 72
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 固定螺母: 黄铜	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
注释		建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。	
		注释	
		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝	
		≤ 2 A	
		快速行动	
包装单位		1 件	



电感式接近开关

I1K2015RABOA/LS-104AK

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C; 触头: 镀金的

