


II5411

电感式接近开关

IIC2015-AROG/ 3mPPU



停产产品 - 存档登录

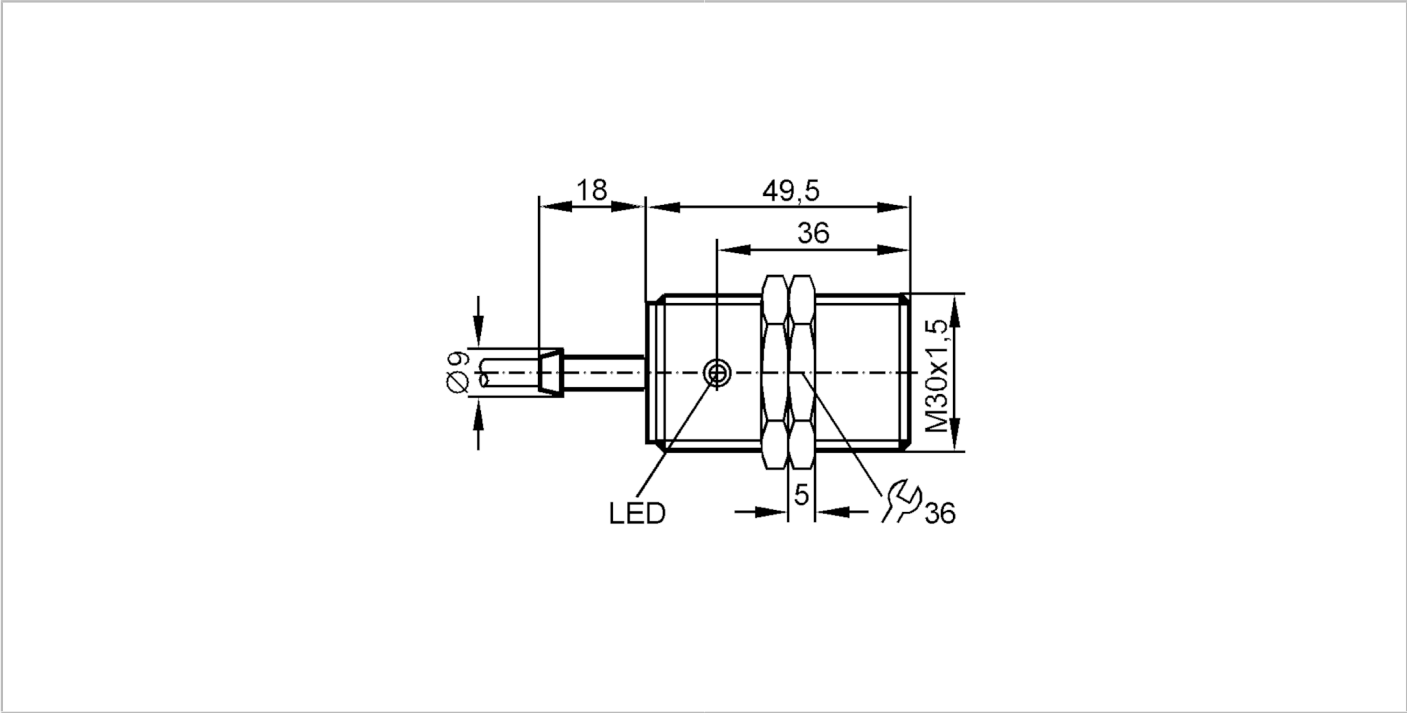

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
反相保护	有

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	0.4
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	30
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	15
实际感应距离 Sr [mm]	15 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...12.1


II5411



电感式接近开关

IIC2015-AROG/ 3mPPU

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	外壳: PTFE; 电缆套: PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 3 m, PUR; 2 x 0.5 mm²		
接口		

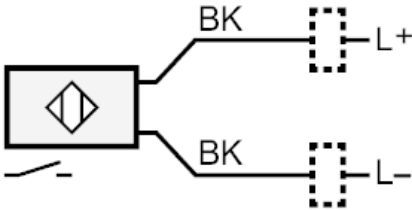

BK = 芯线颜色：
黑色