




停产产品 - 存档登录

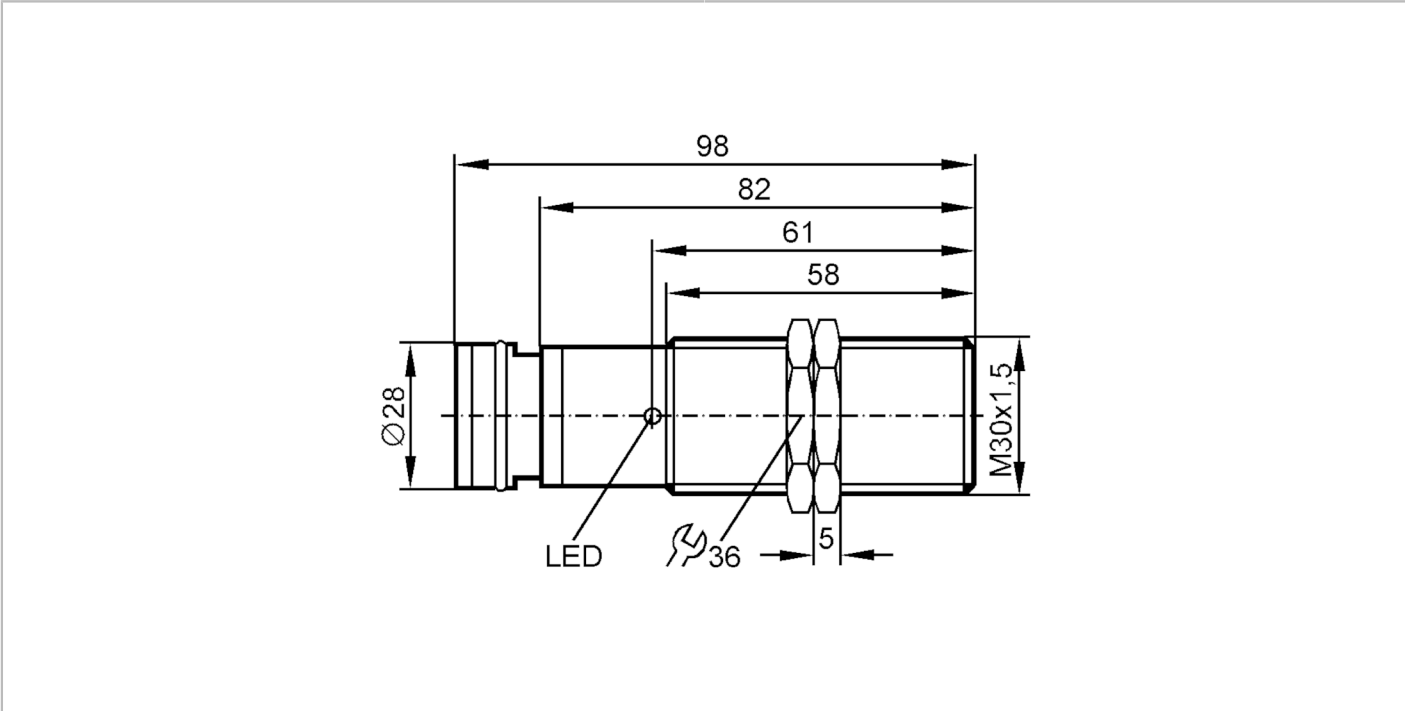

| 产品特征           |      |            |
|----------------|------|------------|
| 电气设计           |      | NPN        |
| 输出功能           |      | 常开         |
| 感应距离           | [mm] | 10         |
| 外壳             |      | 螺纹结构       |
| 尺寸             | [mm] | M30 x 1.5  |
| 电气数据           |      |            |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC |
| 电流损耗           | [mA] | < 15       |
| 防护等级           |      | III        |
| 反相保护           |      | 有          |
| 输出             |      |            |
| 电气设计           |      | NPN        |
| 输出功能           |      | 常开         |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5        |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250        |
| 开关频率DC         | [Hz] | 450        |
| 短路保护           |      | 有          |
| 短路保护类型         |      | 脉冲         |
| 过载保护           |      | 有          |
| 监控范围           |      |            |
| 感应距离           | [mm] | 10         |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 10 ± 10 %  |

I15468



电感式接近开关

I1A3010-ANKG/TS-600-ANS

|           |          |                                             |
|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 工作距离      | [mm]     | 0...8.1                                     |
| 精度/偏差     |          |                                             |
| 校正系数      |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞        | [Sr的百分比] | 3...15                                      |
| 开关点偏移     | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件      |          |                                             |
| 环境温度      | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级    |          | IP 65                                       |
| 机械技术数据    |          |                                             |
| 外壳        |          | 螺纹结构                                        |
| 安装        |          | 齐平安装                                        |
| 尺寸        | [mm]     | M30 x 1.5                                   |
| 螺纹代号      |          | M30 x 1.5                                   |
| 原材料       |          | 黄铜 镀镍的; PC                                  |
| 显示器/操作件   |          |                                             |
| 显示        | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件        |          |                                             |
| 供货范围      |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释        |          |                                             |
| 包装单位      |          | 1 件                                         |
| 电气连接 - 插头 |          |                                             |

接插件: 1 x Ø 28 mm; 译码: A



接口

