




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %

II5479

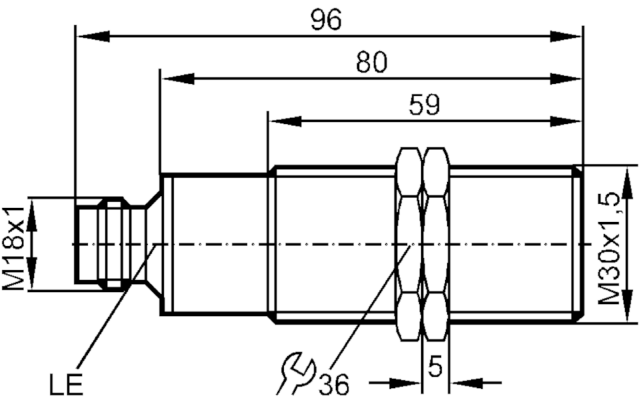

电感式接近开关

IIA3010-BPKG/BS-301-APS

工作距离		[mm]	0...8.1	
精度/偏差				
校正系数			钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞		[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件				
环境温度		[°C]	-25...80	
外壳防护等级			IP 65	
认证/测试				
EMC电磁兼容			EN 60947-5-2	
			EN 55011	等级B
MTTF		[年]	1853	
机械技术数据				
重量		[g]	193.5	
外壳			螺纹结构	
安装			齐平安装	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5	
螺纹代号			M30 x 1.5	
原材料			黄铜 白青铜-镀层; CO-PC	
显示器/操作件				
显示		开关状态		1 x LED, 黄色
附件				
供货范围			固定螺母: 2	
注释				
包装单位			1 件	
电气连接 - 插头				

接插件: 1 x M18; 译码: A





电感式接近开关

IIA3010-BPKG/BS-301-APS

接口

