


II5501

电感式接近开关
IIB2010-AROG/ 3m



停产产品 - 存档登录

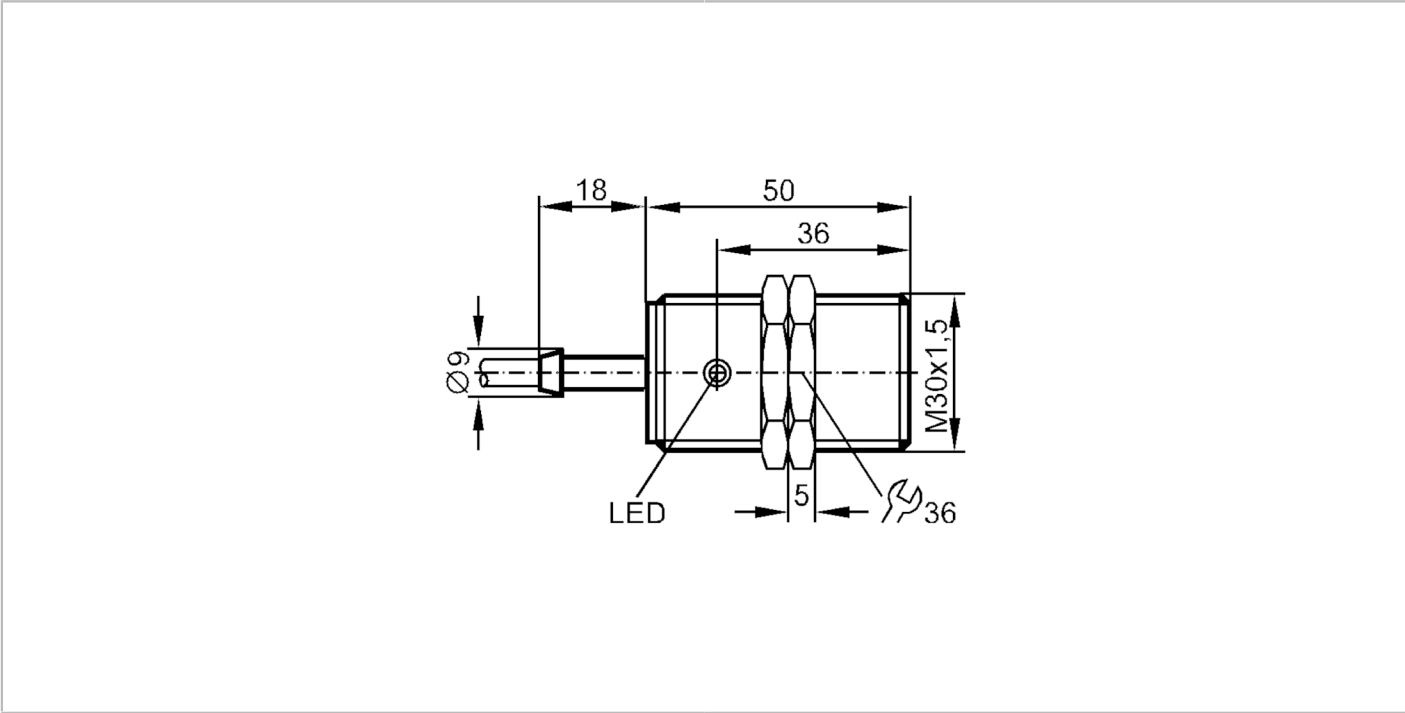

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	10
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5

应用

特殊的性能	光学的调节辅助
-------	---------

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	7
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	40
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

II5501



电感式接近开关

II55010-A-ROG/ 3m

监控范围		
感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 镀镍的; 感应面: PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

I15501





电感式接近开关

I1B2010-AROG/ 3m

电气连接

电缆: 3 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

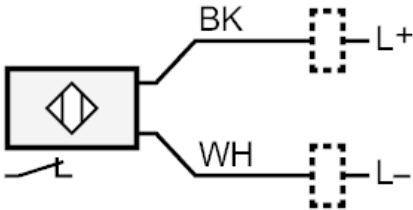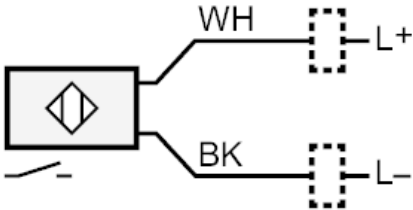

BK = 芯线颜色 : 黑色
WH = 白色