




停产产品 - 存档登录

替代产品: I15447

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

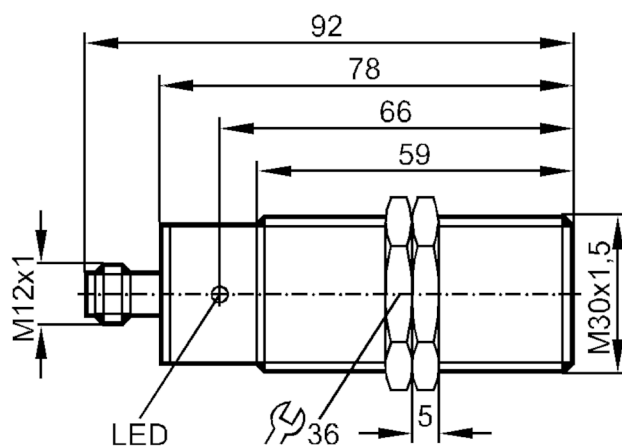

## 产品特征

|           |           |
|-----------|-----------|
| 电气设计      | PNP       |
| 输出功能      | 常开        |
| 感应距离 [mm] | 10        |
| 外壳        | 螺纹结构      |
| 尺寸 [mm]   | M30 x 1.5 |

## 电气数据

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作电压 | [V]  | 10...36 DC |
| 电流损耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 反相保护 |      | 否          |

输出

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 电气设计                | PNP |
| 输出功能                | 常开  |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
| 开关频率DC [Hz]         | 450 |
| 短路保护                | 否   |
| 过载保护                | 否   |



|           |          |                                             |
|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 监控范围      |          |                                             |
| 感应距离      | [mm]     | 10                                          |
| 实际感应距离 Sr | [mm]     | 10 ± 10 %                                   |
| 工作距离      | [mm]     | 0...8.1                                     |
| 精度/偏差     |          |                                             |
| 校正系数      |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞        | [Sr的百分比] | 3...15                                      |
| 开关点偏移     | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件      |          |                                             |
| 环境温度      | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级    |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据    |          |                                             |
| 外壳        |          | 螺纹结构                                        |
| 安装        |          | 齐平安装                                        |
| 尺寸        | [mm]     | M30 x 1.5                                   |
| 螺纹代号      |          | M30 x 1.5                                   |
| 原材料       |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 显示器/操作件   |          |                                             |
| 显示        | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件        |          |                                             |
| 供货范围      |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释        |          |                                             |
| 包装单位      |          | 1 件                                         |
| 电气连接 - 插头 |          |                                             |

接插件: 1 x M12; 译码: A





## 电感式接近开关

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

### 接口

