




停产产品 - 存档登录

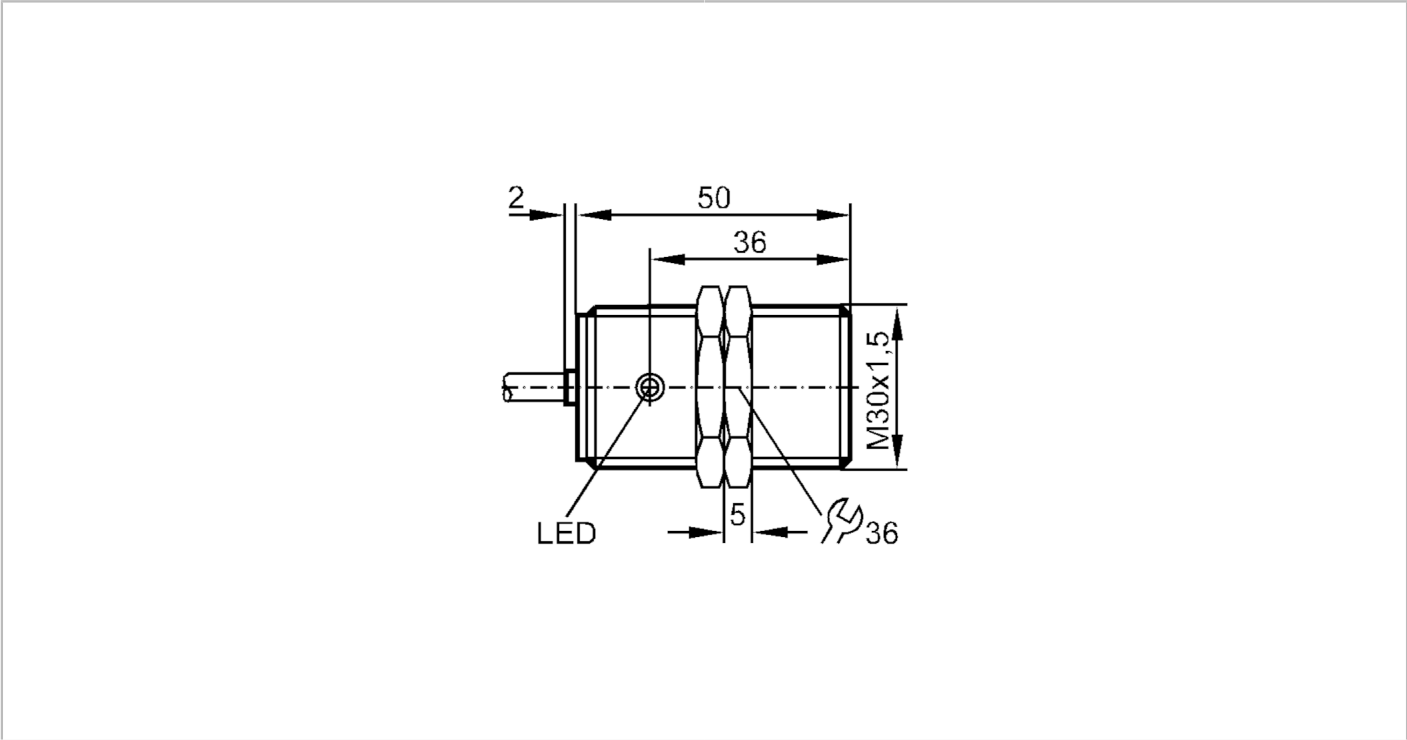

| 产品特征                |            |
|---------------------|------------|
| 电气设计                | PNP/NPN    |
| 输出功能                | 常闭         |
| 感应距离 [mm]           | 15         |
| 外壳                  | 螺纹结构       |
| 尺寸 [mm]             | M30 x 1.5  |
| 电气数据                |            |
| 工作电压 [V]            | 10...36 DC |
| 防护等级                | II         |
| 反相保护                | 有          |
| 输出                  |            |
| 电气设计                | PNP/NPN    |
| 输出功能                | 常闭         |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 4.6        |
| 最小的负载电流 [mA]        | 4          |
| 漏电流最大值 [mA]         | 0.6        |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150        |
| 开关频率DC [Hz]         | 200        |
| 短路保护                | 有          |
| 短路保护类型              | 脉冲         |
| 过载保护                | 有          |


II5694



电感式接近开关

IIC2015-BRKG/UP

| 监控范围                      |              |                                             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 感应距离                      | [mm]         | 15                                          |
| 实际感应距离 Sr                 | [mm]         | 15 ± 10 %                                   |
| 工作距离                      | [mm]         | 0...12.1                                    |
| 精度/偏差                     |              |                                             |
| 校正系数                      |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞                        | [Sr的百分比]     | 3...15                                      |
| 开关点偏移                     | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| 工作条件                      |              |                                             |
| 环境温度                      | [°C]         | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                    |              | IP 67                                       |
| 认证/测试                     |              |                                             |
| EMC电磁兼容                   | EN 60947-5-2 |                                             |
|                           | EN 55011     | 等级B                                         |
| 机械技术数据                    |              |                                             |
| 外壳                        |              | 螺纹结构                                        |
| 安装                        |              | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                        | [mm]         | M30 x 1.5                                   |
| 螺纹代号                      |              | M30 x 1.5                                   |
| 原材料                       |              | PBT                                         |
| 显示器/操作件                   |              |                                             |
| 显示                        | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件                        |              |                                             |
| 供货范围                      |              | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                        |              |                                             |
| 包装单位                      |              | 1 件                                         |
| 电气连接                      |              |                                             |
| 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |              |                                             |
| 接口                        |              |                                             |

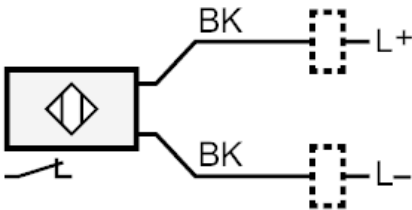

BK = 芯线颜色：  
黑色