

IIS709

电感式接近开关

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品: IIS717
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

1 LED 2 x



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44
应用		
特殊的性能		增长的感应距离; 光学的调节辅助
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	12


II5709



电感式接近开关

II B2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

工作距离	[mm]	0...9.7
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	256
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	开关状态	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²		
接口		

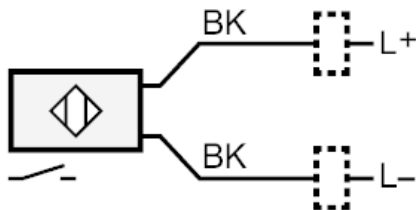

BK = 芯线颜色:
黑色