


II5751

电感式接近开关

IIA2010-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU

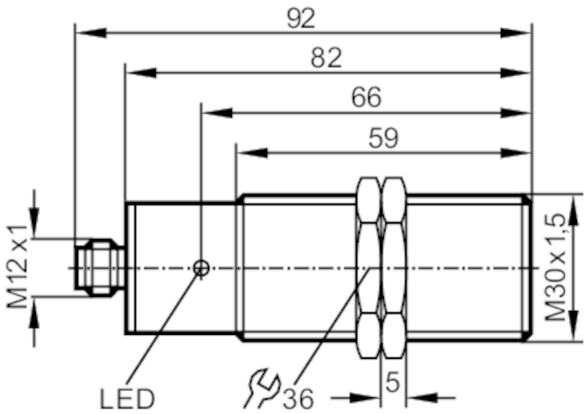

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	10
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 92
应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	工业应用/工厂自动化
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	450
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	10
实际感应距离 Sr [mm]	10 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...8.1



电感式接近开关

IIA2010-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU

精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1835
机械技术数据		
重量	[g]	160
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti); 感应面: PC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	

电感式接近开关

IIA2010-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

