




停产产品 - 存档登录

替代产品: IIS709
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

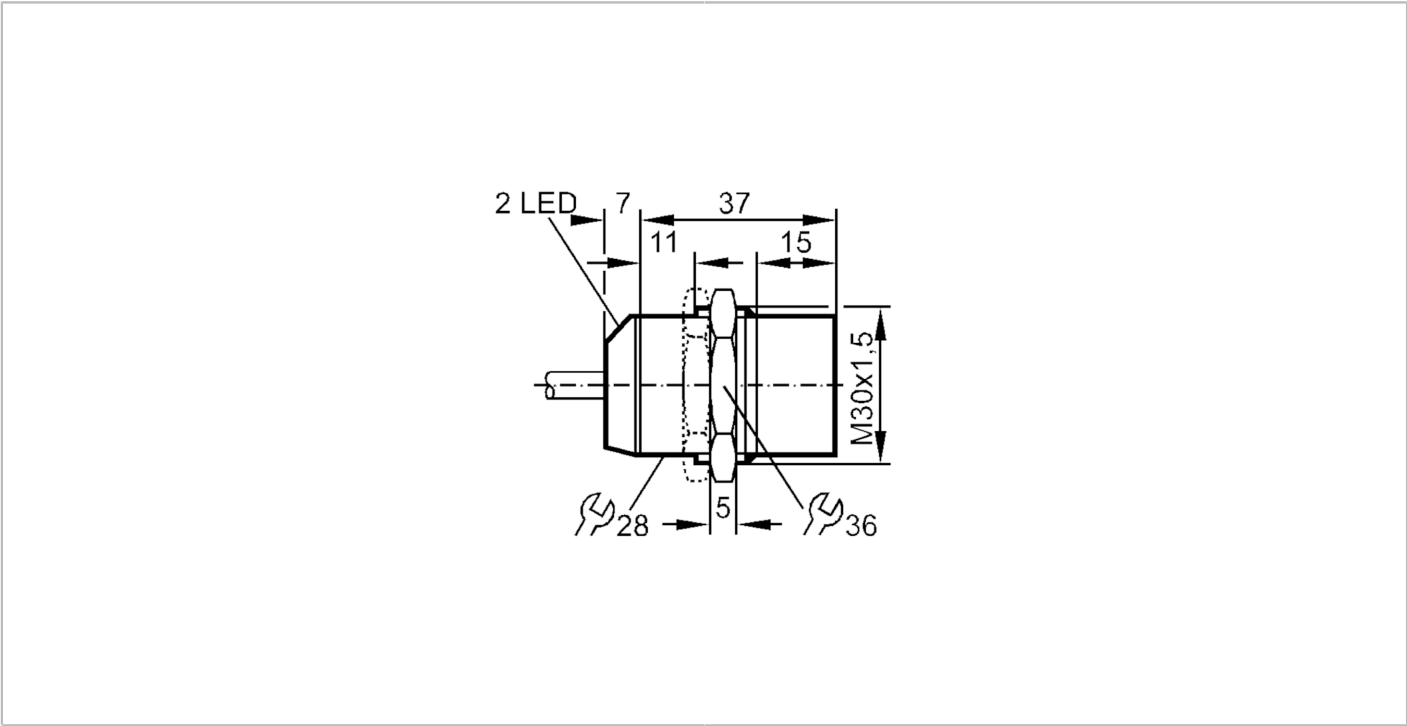

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	22
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
应用	
特殊的性能	增长的感应距离; 光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100

I15803



电感式接近开关

I1B2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	22
工作距离	[mm]	0...17.6
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	235.5
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	设置帮助	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

I15803




电感式接近开关
I1B2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

电气连接

电缆: 3 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

接口

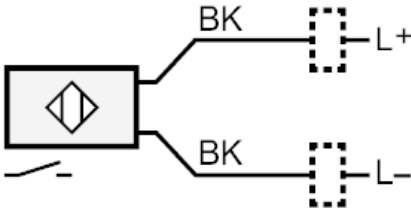

BK = 芯线颜色：
黑色