

I15810


电感式接近开关
IIA2010-ASI /US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: IIC220

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

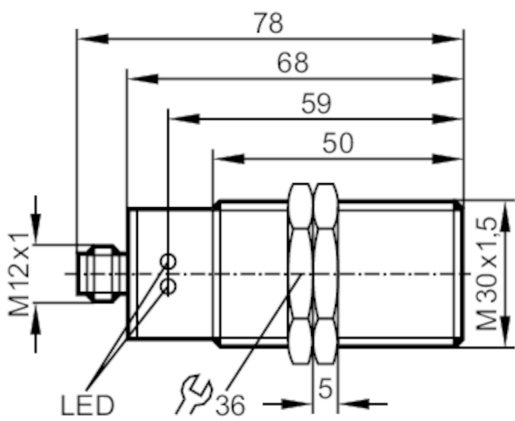

产品特征		
电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 78
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		AS-i
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1

II5810



电感式接近开关

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID代码	[hex]	1				
AS-i认证		02901				
数据位		名称	开关信号	安全区域	准备运作	不接线
机械技术数据						
外壳		螺纹结构				
安装		齐平安装				
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 78				
螺纹代号		M30 x 1.5				
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT				
显示器/操作件						
显示		开关状态		1 x LED, 黄色		
		危险区域		1 x LED, 红色 传感器线圈断线, 传感器线圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
附件						
供货范围		固定螺母: 2				
注释						
注释		安全工作范围: 约 Sn的10...80 %				
包装单位		1 件				
电气连接 - 插头						

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

