




停产产品 - 存档登录

替代产品: IIS209  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

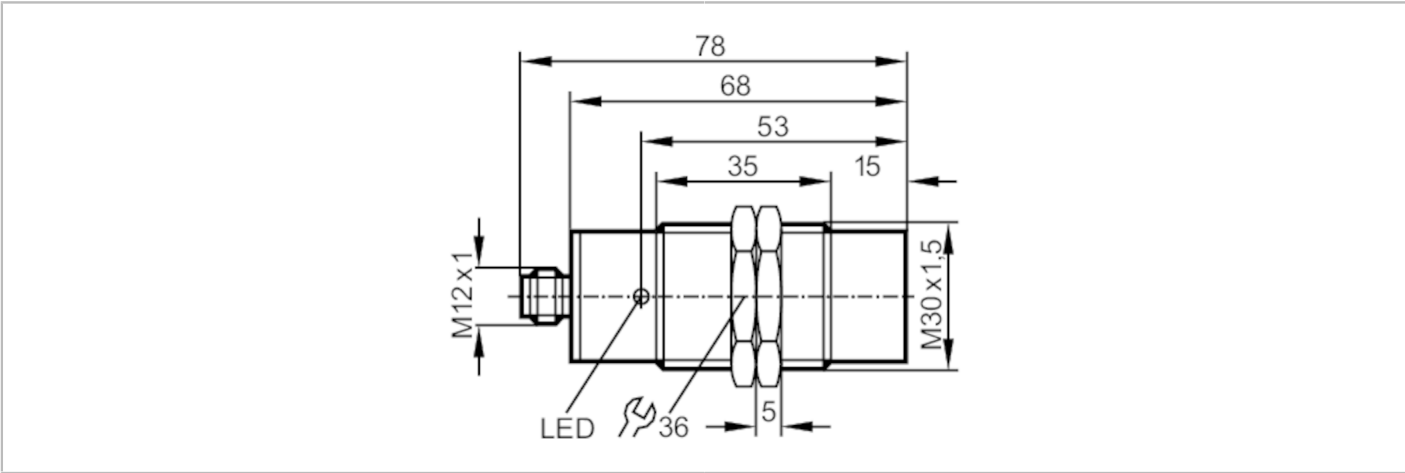

| 产品特点           |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| 电气设计           |      | PNP                |
| 输出功能           |      | 常闭                 |
| 感应距离           | [mm] | 15                 |
| 外壳             |      | 螺纹结构               |
| 尺寸             | [mm] | M30 x 1.5 / L = 78 |
| 电气数据           |      |                    |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC         |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)         |
| 防护等级           |      | II                 |
| 反相保护           |      | 有                  |
| 输出             |      |                    |
| 电气设计           |      | PNP                |
| 输出功能           |      | 常闭                 |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250                |
| 开关频率DC         | [Hz] | 200                |
| 短路保护           |      | 有                  |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                 |
| 过载保护           |      | 有                  |
| 监控范围           |      |                    |
| 感应距离           | [mm] | 15                 |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 15 ± 10 %          |
| 工作距离           | [mm] | 0...12.1           |



| 精度/偏差     |                    |                                             |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| 校正系数      |                    | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞        | [Sr的百分比]           | 1...15                                      |
| 开关点偏移     | [Sr的百分比]           | -10...10                                    |
| 工作条件      |                    |                                             |
| 环境温度      | [°C]               | -25...80                                    |
| 外壳防护等级    | IP 67              |                                             |
| 认证/测试     |                    |                                             |
| EMC电磁兼容   | EN 60947-5-2       |                                             |
|           | EN 55011           | 等级B                                         |
| 机械技术数据    |                    |                                             |
| 外壳        | 螺纹结构               |                                             |
| 安装        | 非齐平安装              |                                             |
| 尺寸        | [mm]               | M30 x 1.5 / L = 78                          |
| 螺纹代号      | M30 x 1.5          |                                             |
| 原材料       | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PC |                                             |
| 显示器/操作件   |                    |                                             |
| 显示        | 开关状态               | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件        |                    |                                             |
| 供货范围      | 固定螺母: 2            |                                             |
| 注释        |                    |                                             |
| 包装单位      | 1 件                |                                             |
| 电气连接 - 插头 |                    |                                             |

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

