




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
应用		
特殊的性能		增长的感应距离；光学的调节辅助；防粘性的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否

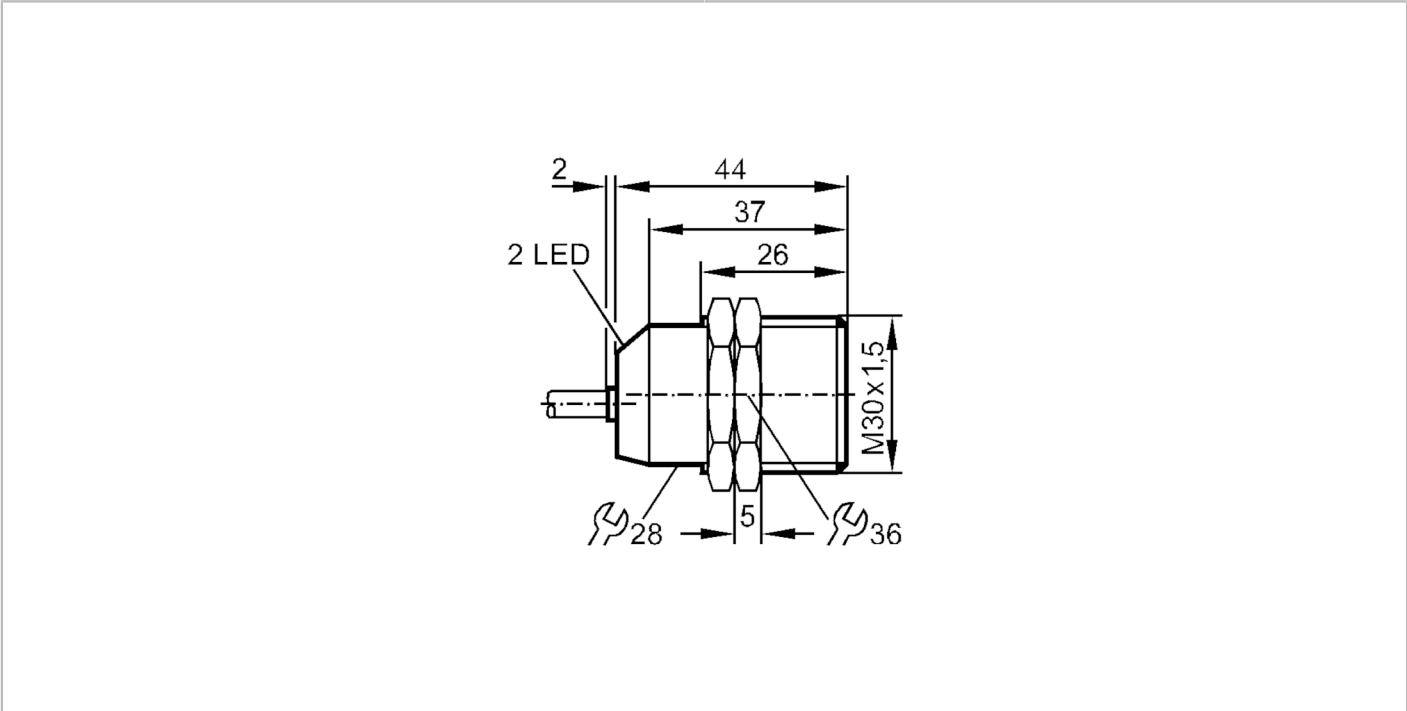

电感式接近开关

I1B2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	12	
工作距离	[mm]	0...9.7	
增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		感应面: PBT 防粘性的; 黄铜 防粘性的; 端盖: PC	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
	设置帮助	1 x LED, 绿色	
光学的调节辅助		有	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
电缆: 0.5 m, PVC; 照射的; 2 x 0.5 mm²			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



接口

