




停产产品 - 存档登录

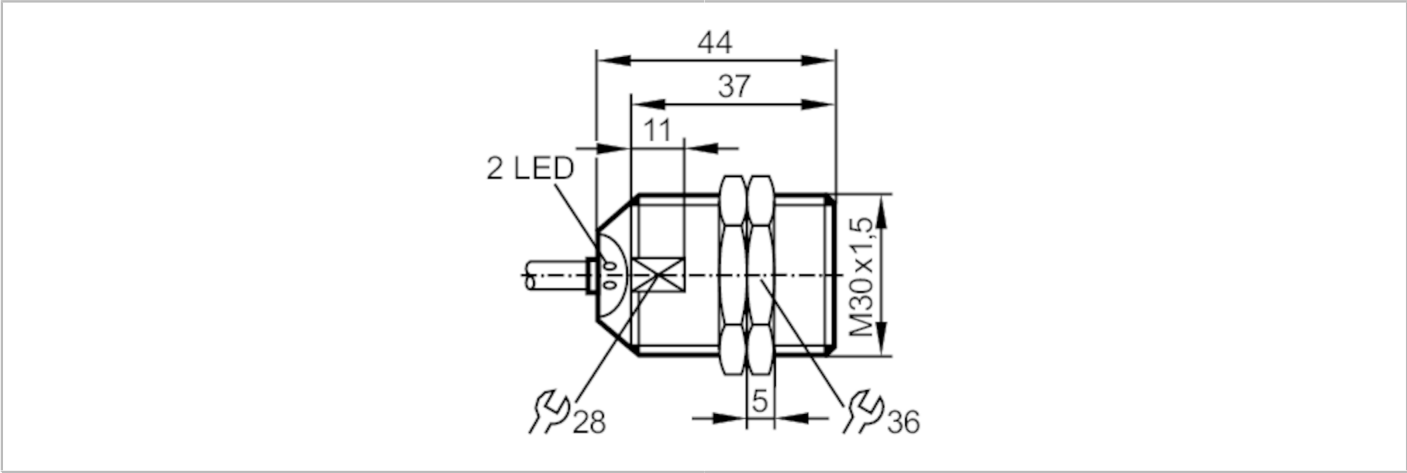

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44
应用		
特殊的性能		光学的调节辅助
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	12
实际感应距离 Sr	[mm]	12 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...9.7

II5871



电感式接近开关

II B2012BAROG/UP/SC/0.3UC

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.5	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		黄铜 PTFE镀层; PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 红色
		设置帮助	1 x LED, 绿色
光学的调节辅助		有	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
电缆: 0.3 m, PVC			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



电感式接近开关

I1B2012BAROG/UP/SC/0.3UC

接口

