




停产产品 - 存档登录

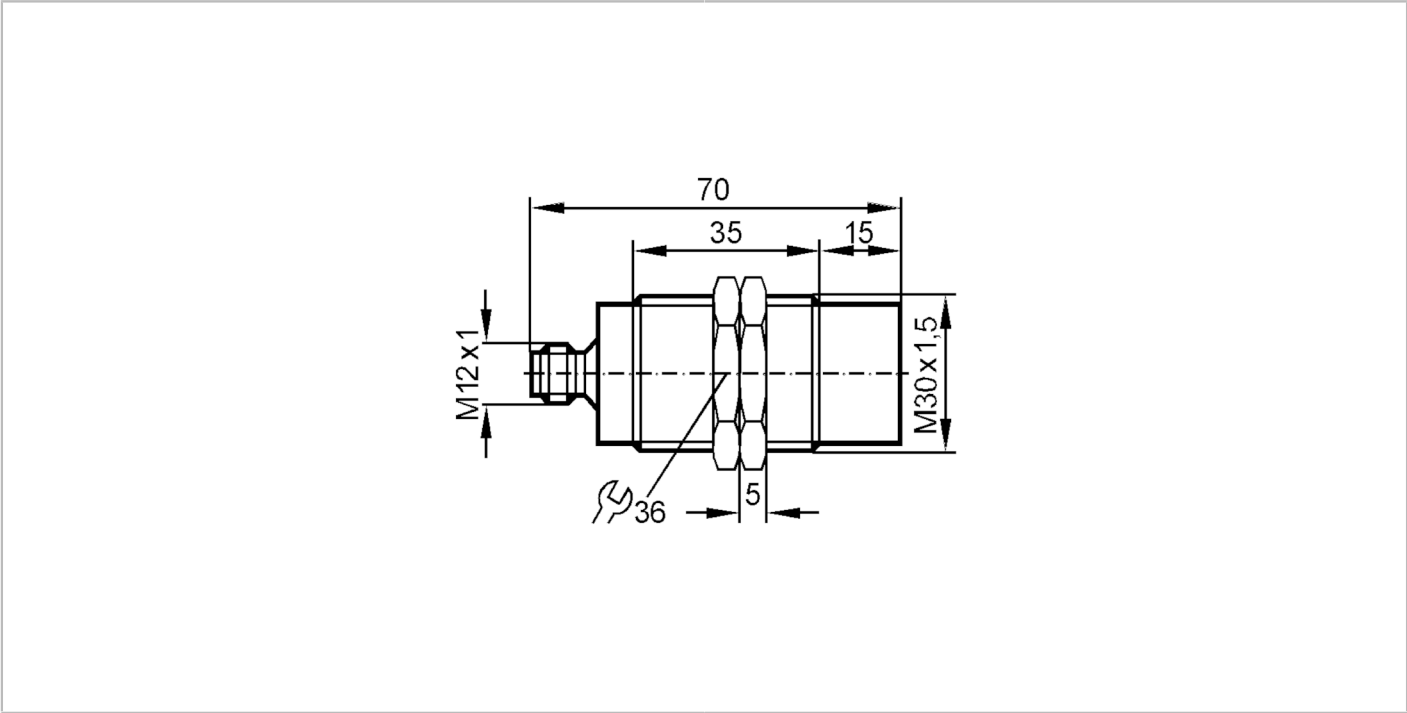

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

II5873



电感式接近开关

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

过载保护		有	
监控范围			
感应距离		[mm]	15
实际感应距离 Sr		[mm]	15 ± 10 %
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞		[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti); PBT	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





电感式接近开关

I1A3015-BPKG/V4A/US100DPS

接口

