




停产产品 - 存档登录

替代产品: II5304  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

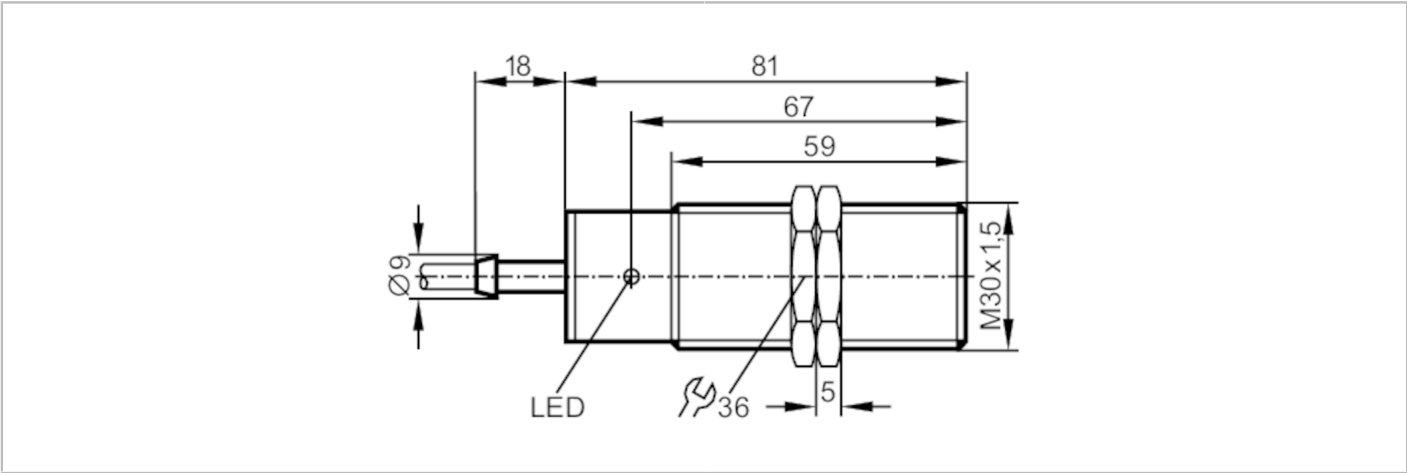


| 产品特征           |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| 电气设计           |      | PNP                |
| 输出功能           |      | 常闭                 |
| 感应距离           | [mm] | 15                 |
| 外壳             |      | 螺纹结构               |
| 尺寸             | [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
| 电气数据           |      |                    |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC         |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)         |
| 防护等级           |      | II                 |
| 反相保护           |      | 有                  |
| 输出             |      |                    |
| 电气设计           |      | PNP                |
| 输出功能           |      | 常闭                 |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250                |
| 开关频率DC         | [Hz] | 250                |
| 短路保护           |      | 有                  |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                 |
| 过载保护           |      | 有                  |
| 监控范围           |      |                    |
| 感应距离           | [mm] | 15                 |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 15 ± 10 %          |
| 工作距离           | [mm] | 0...12.1           |



电感式接近开关

II-3015-APKG/20M

| 精度/偏差                      |          |                                             |                    |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| 校正系数                       |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |                    |
| 迟滞                         | [Sr的百分比] | 1...15                                      |                    |
| 开关点偏移                      | [Sr的百分比] | -10...10                                    |                    |
| 工作条件                       |          |                                             |                    |
| 环境温度                       |          | [°C]                                        | -25...80           |
| 外壳防护等级                     |          | IP 67                                       |                    |
| 认证/测试                      |          |                                             |                    |
| EMC电磁兼容                    |          | EN 60947-5-2                                |                    |
| 机械技术数据                     |          |                                             |                    |
| 外壳                         |          | 螺纹结构                                        |                    |
| 安装                         |          | 非齐平安装                                       |                    |
| 尺寸                         |          | [mm]                                        | M30 x 1.5 / L = 81 |
| 螺纹代号                       |          | M30 x 1.5                                   |                    |
| 原材料                        |          | PBT                                         |                    |
| 显示器/操作件                    |          |                                             |                    |
| 显示                         |          | 开关状态                                        | 1 x LED, 黄色        |
| 附件                         |          |                                             |                    |
| 供货范围                       |          | 固定螺母: 2                                     |                    |
| 注释                         |          |                                             |                    |
| 包装单位                       |          | 1 件                                         |                    |
| 电气连接                       |          |                                             |                    |
| 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |          |                                             |                    |
| 接口                         |          |                                             |                    |

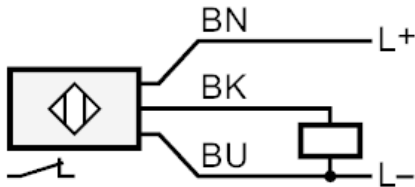

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色