


I15903

电感式接近开关
IIK3015BBPKG/0,61M



停产产品 - 存档登录

替代产品: I15742
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

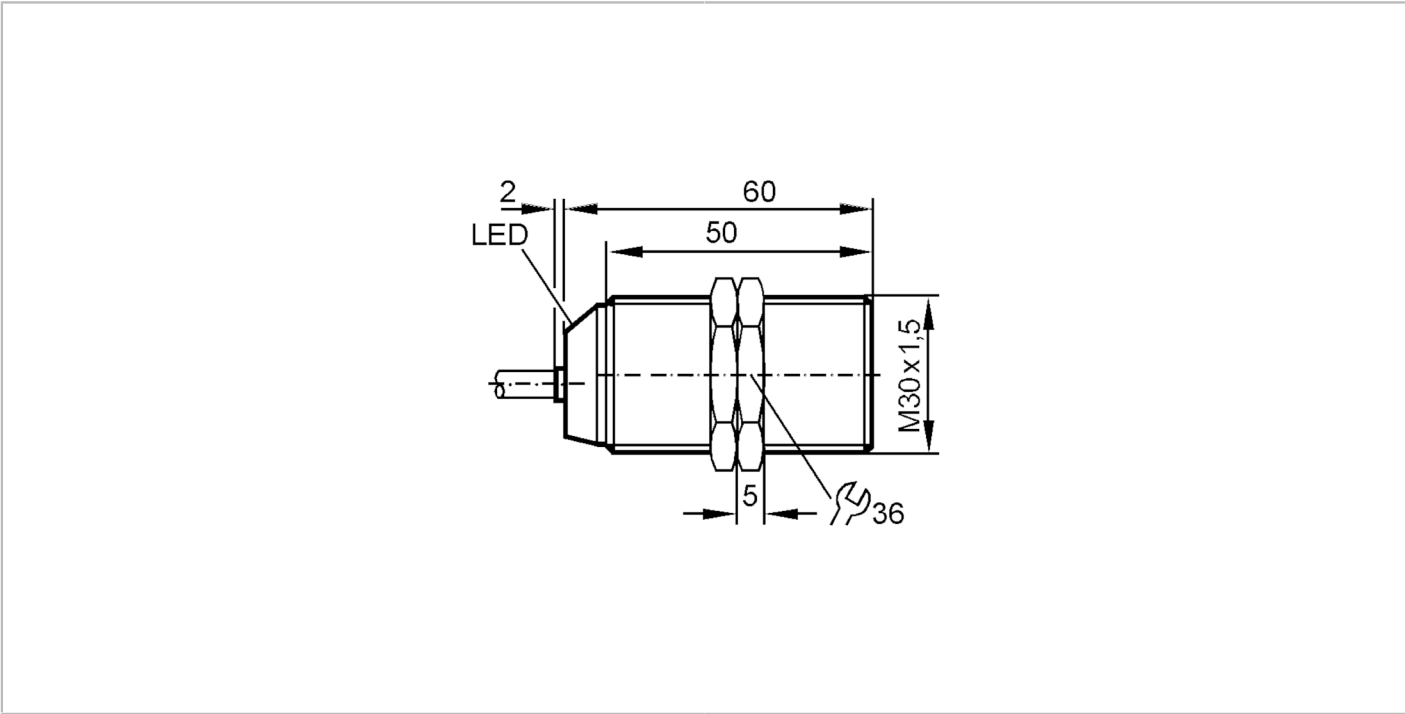

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

II5903



电感式接近开关

IIK3015BBPKG/0,61M

过载保护		有	
监控范围			
感应距离		[mm]	15
实际感应距离 Sr		[mm]	15 ± 10 %
工作距离		[mm]	0...12.1
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞		[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作条件			
环境温度		[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

II5903




电感式接近开关

IIK3015BBPKG/0,61M

电气连接

电缆: 0.61 m, PUR; 3 x 0.75 mm²

接口

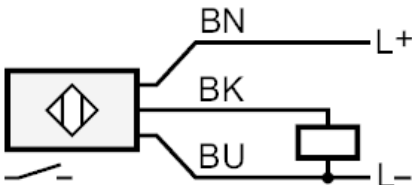

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色