




停产产品 - 存档登录

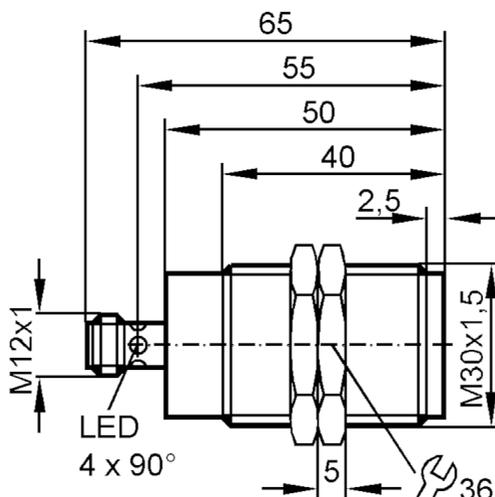

产品特征

| | |
|-----------|-----------|
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 感应距离 [mm] | 8 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 |

应用

| | |
|----|-----------------|
| 介质 | 仅用于黑色金属；不受铝屑的影响 |
|----|-----------------|

电气数据

| | |
|-----------|------------|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC |
| 电流损耗 [mA] | < 10 |
| 防护等级 | II |
| 反相保护 | 有 |

输出

| | |
|---------------------|-----|
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
| 开关频率DC [Hz] | 50 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |

II5904




电感式接近开关

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

| | | |
|------------------|--------------|-------------------|
| 过载保护 | | 有 |
| 监控范围 | | |
| 感应距离 | [mm] | 8 |
| 实际感应距离 Sr | [mm] | 8 ± 10 % |
| 工作距离 | [mm] | 0...6.48 |
| 工作条件 | | |
| 环境温度 | [°C] | 0...60 |
| 外壳防护等级 | | IP 67 |
| 认证/测试 | | |
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| 机械技术数据 | | |
| 重量 | [g] | 173.4 |
| 外壳 | | 螺纹结构 |
| 安装 | | 齐平安装 |
| 尺寸 | [mm] | M30 x 1.5 |
| 螺纹代号 | | M30 x 1.5 |
| 原材料 | | 外壳: 特种钢; 感应面: 特种钢 |
| 显示器/操作件 | | |
| 显示 | 开关状态 | 4 x 90° LED, 黄色 |
| 附件 | | |
| 供货范围 | | 固定螺母: 2 |
| 注释 | | |
| 包装单位 | | 1 件 |
| 电气连接 - 插头 | | |

接插件: 1 x M12; 译码: A



II5904

电感式接近开关

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS



接口

