




停产产品 - 存档登录

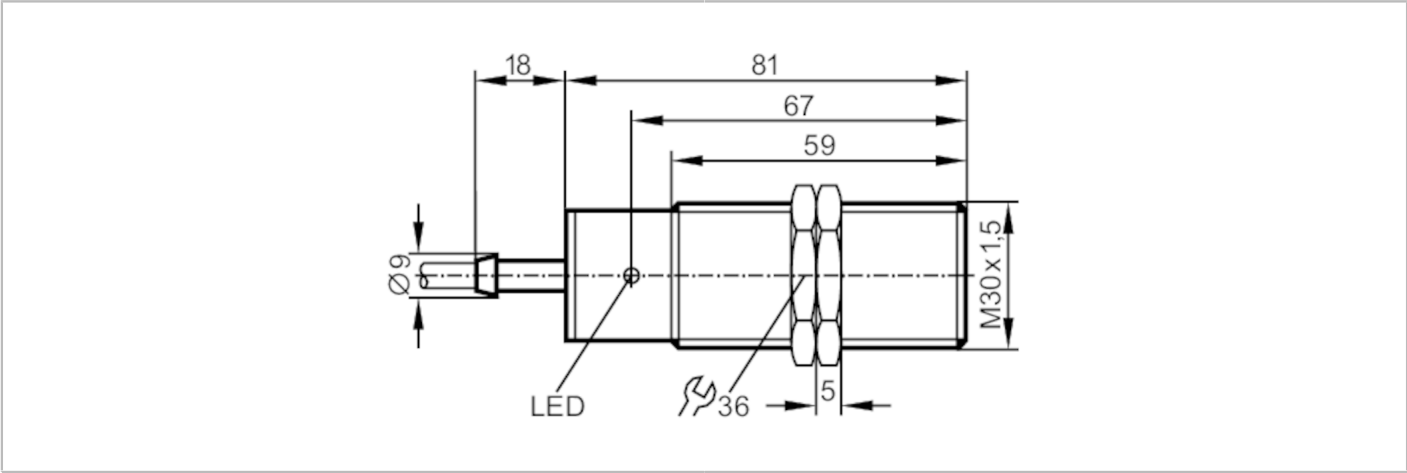

| 产品特征           |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 电气设计           |          | NPN                                         |
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 感应距离           | [mm]     | 10                                          |
| 外壳             |          | 螺纹结构                                        |
| 尺寸             | [mm]     | M30 x 1.5 / L = 81                          |
| 电气数据           |          |                                             |
| 工作电压           | [V]      | 10...55 DC                                  |
| 电流损耗           | [mA]     | 7; (24 V)                                   |
| 防护等级           |          | II                                          |
| 反相保护           |          | 否                                           |
| 输出             |          |                                             |
| 电气设计           |          | NPN                                         |
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]      | 1                                           |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]     | 400                                         |
| 开关频率DC         | [Hz]     | 50                                          |
| 短路保护           |          | 否                                           |
| 过载保护           |          | 否                                           |
| 监控范围           |          |                                             |
| 感应距离           | [mm]     | 10                                          |
| 实际感应距离 Sr      | [mm]     | 10 ± 10 %                                   |
| 工作距离           | [mm]     | 0...8.1                                     |
| 精度/偏差          |          |                                             |
| 校正系数           |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞             | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移          | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件           |          |                                             |
| 环境温度           | [°C]     | -25...80                                    |


II5099



电感式接近开关

IIA3010-BNOG/V4A

|                           |  |                        |             |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|
| 外壳防护等级                    |  | IP 67                  |             |
| 机械技术数据                    |  |                        |             |
| 外壳                        |  | 螺纹结构                   |             |
| 安装                        |  | 齐平安装                   |             |
| 尺寸 [mm]                   |  | M30 x 1.5 / L = 81     |             |
| 螺纹代号                      |  | M30 x 1.5              |             |
| 原材料                       |  | 不锈钢(1.4571/316Ti); PBT |             |
| 显示器/操作件                   |  |                        |             |
| 显示                        |  | 开关状态                   | 1 x LED, 黄色 |
| 附件                        |  |                        |             |
| 供货范围                      |  | 固定螺母: 2                |             |
| 注释                        |  |                        |             |
| 包装单位                      |  | 1 件                    |             |
| 电气连接                      |  |                        |             |
| 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |  |                        |             |
| 接口                        |  |                        |             |

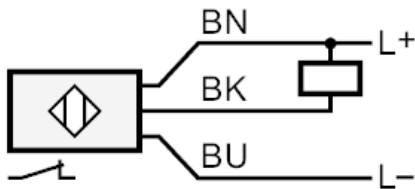

BK = 芯线颜色 : 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色