

II5173


电感式接近开关

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA



停产产品 - 存档登录

替代产品: II5760
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

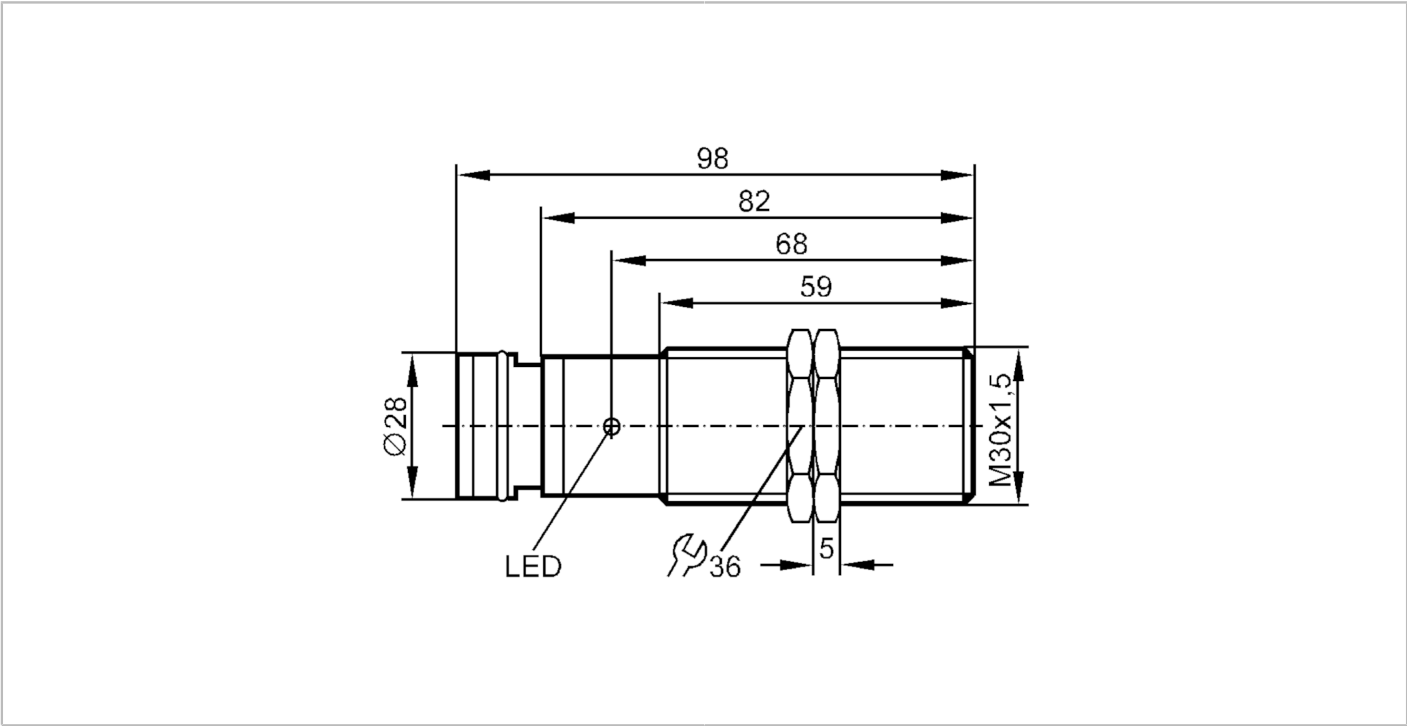

产品特点

电气设计	PNP
输出功能	NC+NO
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5

电气数据

工作电压 [V]	18...30 DC
电流损耗 [mA]	7; (24 V)
反相保护	否

输出

电气设计	PNP
输出功能	NC+NO
开关量输出DC电压降最大值 [V]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	50
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	15
-----------	----

II5173



电感式接近开关

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA

实际感应距离 S_r	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.54 / 铝: 0.5 / 铜: 0.46
迟滞	[S_r 的百分比]	1...15
开关点偏移	[S_r 的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti); PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x Ø 28 mm; 译码: A



接口

