




停产产品 - 存档登录

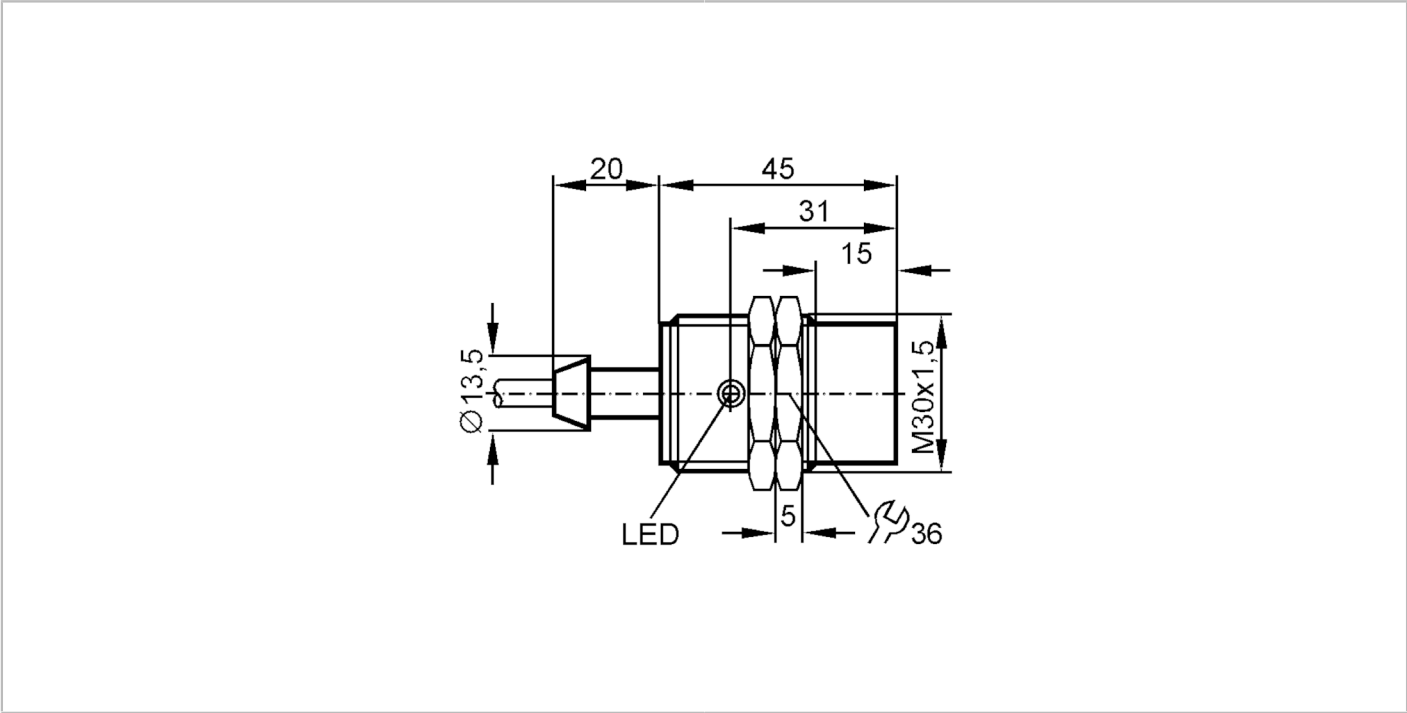

| 产品特征           |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 电气设计           |      | NPN                   |
| 输出功能           |      | 常闭                    |
| 感应距离           | [mm] | 15                    |
| 外壳             |      | 螺纹结构                  |
| 尺寸             | [mm] | M30 x 1.5             |
| 电气数据           |      |                       |
| 工作电压           | [V]  | 18...36 DC            |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)            |
| 防护等级           |      | II                    |
| 反相保护           |      | 有                     |
| 输出             |      |                       |
| 电气设计           |      | NPN                   |
| 输出功能           |      | 常闭                    |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| 开关频率DC         | [Hz] | 250                   |
| 短路保护           |      | 有                     |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                    |
| 过载保护           |      | 有                     |
| 监控范围           |      |                       |
| 感应距离           | [mm] | 15                    |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 10 ± 10 %             |


II5244



电感式接近开关

II B3015-ANKG/MS

|                           |          |                                             |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 工作距离                      | [mm]     | 0...8.1                                     |
| 精度/偏差                     |          |                                             |
| 校正系数                      |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞                        | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移                     | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件                      |          |                                             |
| 环境温度                      | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                    |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据                    |          |                                             |
| 外壳                        |          | 螺纹结构                                        |
| 安装                        |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                        | [mm]     | M30 x 1.5                                   |
| 螺纹代号                      |          | M30 x 1.5                                   |
| 原材料                       |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 显示器/操作件                   |          |                                             |
| 显示                        | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件                        |          |                                             |
| 供货范围                      |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                        |          |                                             |
| 包装单位                      |          | 1 件                                         |
| 电气连接                      |          |                                             |
| 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |          |                                             |
| 接口                        |          |                                             |

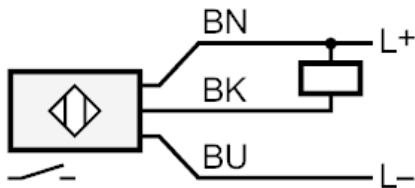

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色