




停产产品 - 存档登录

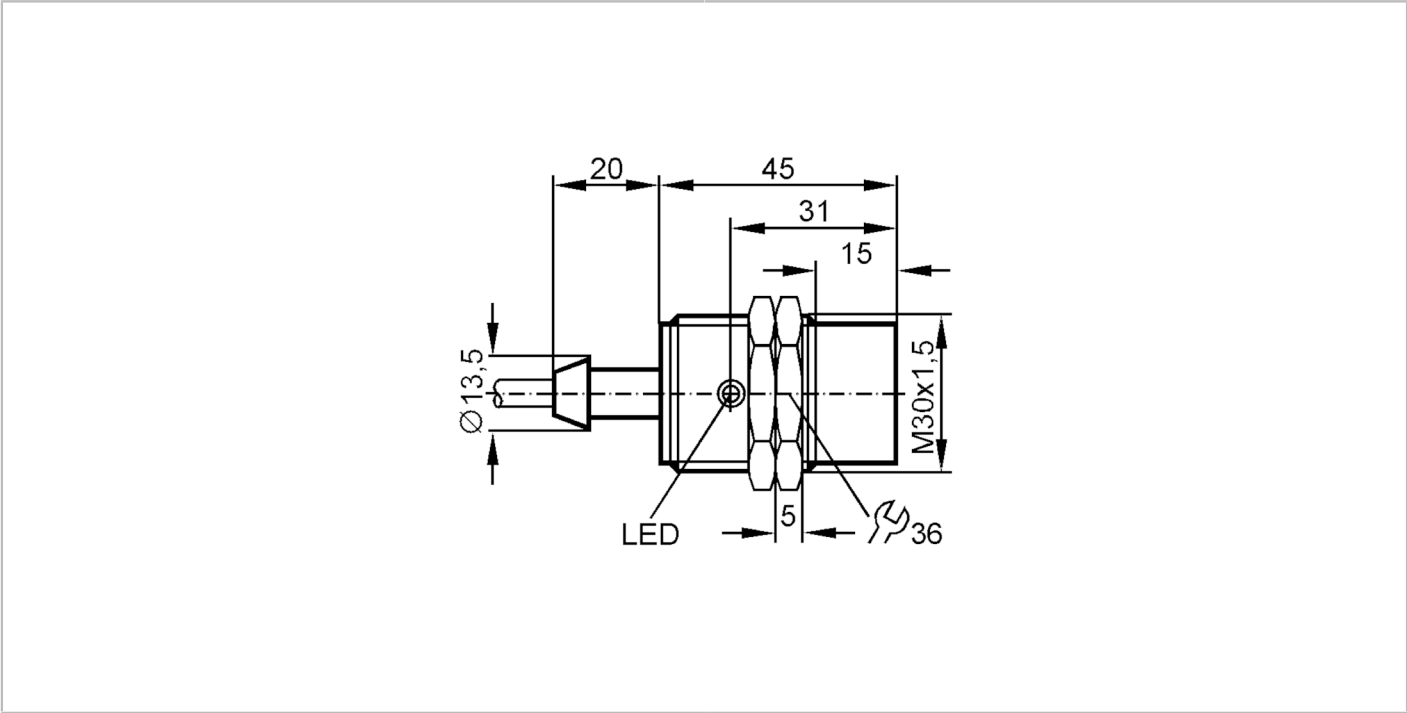

产品特征

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 电气设计 |      | NPN       |
| 输出功能 |      | 常闭        |
| 感应距离 | [mm] | 15        |
| 外壳   |      | 螺纹结构      |
| 尺寸   | [mm] | M30 x 1.5 |

电气数据

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作电压 | [V]  | 18...36 DC |
| 电流损耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 防护等级 |      | II         |
| 反相保护 |      | 有          |

输出

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 电气设计           |      | NPN                   |
| 输出功能           |      | 常闭                    |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| 开关频率DC         | [Hz] | 250                   |
| 短路保护           |      | 有                     |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                    |
| 过载保护           |      | 有                     |

监控范围

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 感应距离      | [mm] | 15        |
| 实际感应距离 Sr | [mm] | 10 ± 10 % |


I15247



电感式接近开关

I1B3015-ANKG/MS/20m

|                            |          |                                             |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 工作距离                       | [mm]     | 0...8.1                                     |
| 精度/偏差                      |          |                                             |
| 校正系数                       |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞                         | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移                      | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件                       |          |                                             |
| 环境温度                       | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                     |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据                     |          |                                             |
| 外壳                         |          | 螺纹结构                                        |
| 安装                         |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                         | [mm]     | M30 x 1.5                                   |
| 螺纹代号                       |          | M30 x 1.5                                   |
| 原材料                        |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 显示器/操作件                    |          |                                             |
| 显示                         | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件                         |          |                                             |
| 供货范围                       |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                         |          |                                             |
| 包装单位                       |          | 1 件                                         |
| 电气连接                       |          |                                             |
| 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |          |                                             |
| 接口                         |          |                                             |

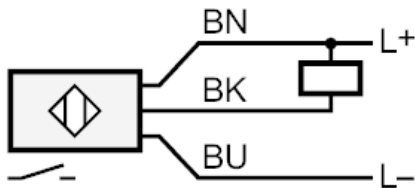

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色