




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
应用		适用于移动和严苛应用
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
漏电流最大值	[mA]	0.1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	12
工作距离	[mm]	0...9.72

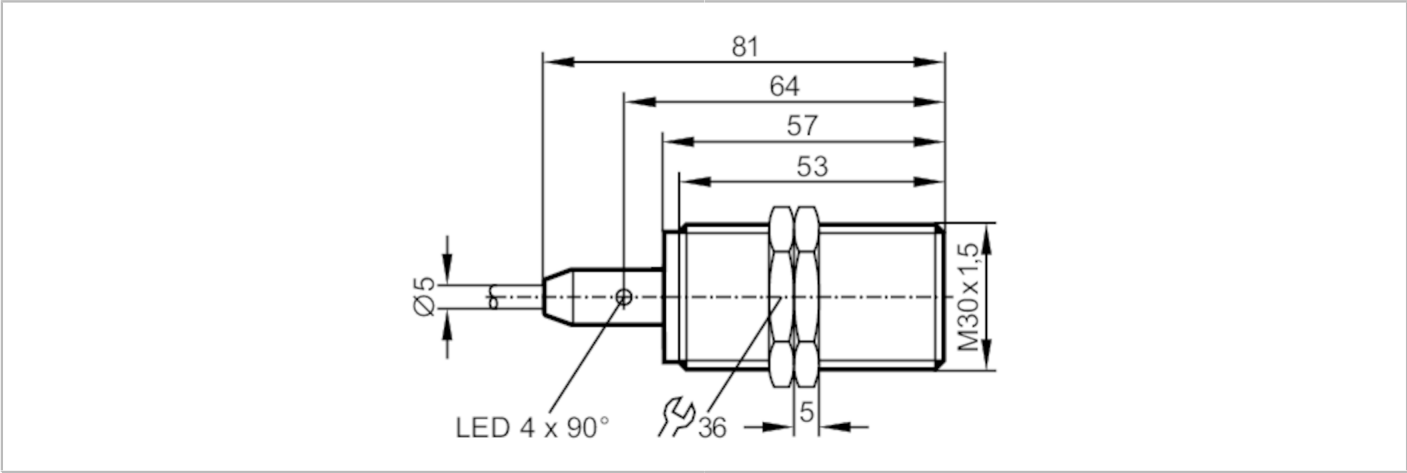

电感式接近开关

IHK3012BANKG/M/0,6M/ZH

增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.45 / 铜: 0.4	
迟滞 [Sr的百分比]		1...20	
工作条件			
环境温度 [°C]		-40...85	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m 80...1000 MHz	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V 0,15...80 MHz	
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
重量 [g]		0.17	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸 [mm]		M30 x 1.5 / L = 81	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		螺纹套筒: 特种钢; 感应面: PBT 桔黄色	
显示器/操作件			
显示		开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	




电感式接近开关

IHK3012BANKG/M/0,6M/ZH

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR

接口

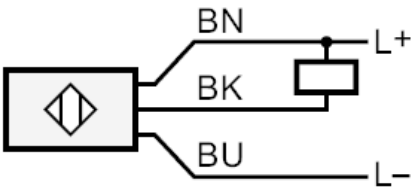

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色