




停产产品 - 存档登录

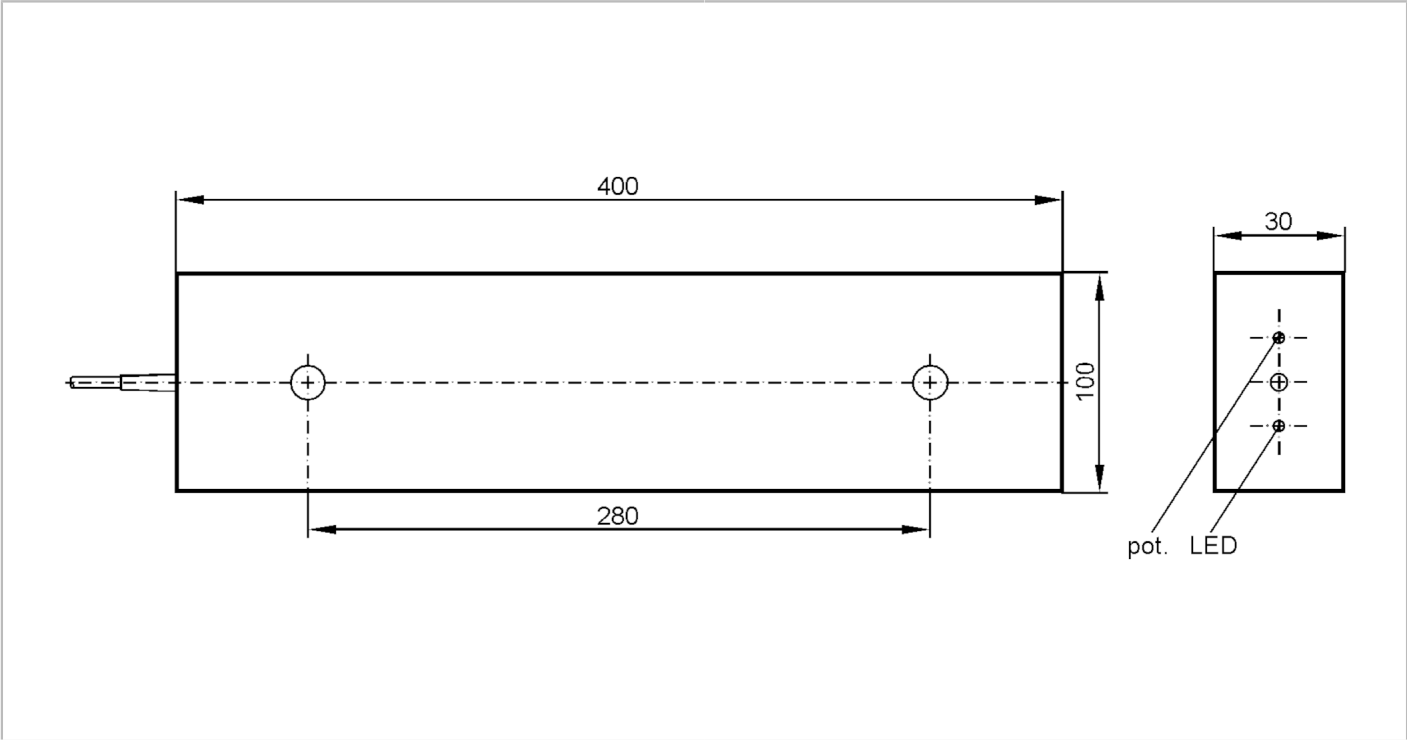


产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	100
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	400 x 100 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	12...36 DC
电流损耗	[mA]	< 7
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2
监控范围		
感应距离	[mm]	100
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	100
实际感应距离 Sr	[mm]	100 ± 10 %

IL9500



电感式接近开关

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	< 15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	400 x 100 x 30
原材料	PVC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
接口		

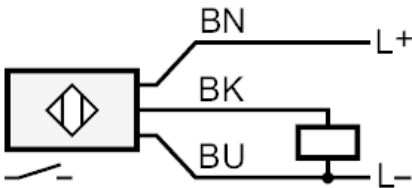

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色