

IM0015




电感式接近开关

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

停产产品 - 存档登录

替代产品: IM0011
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

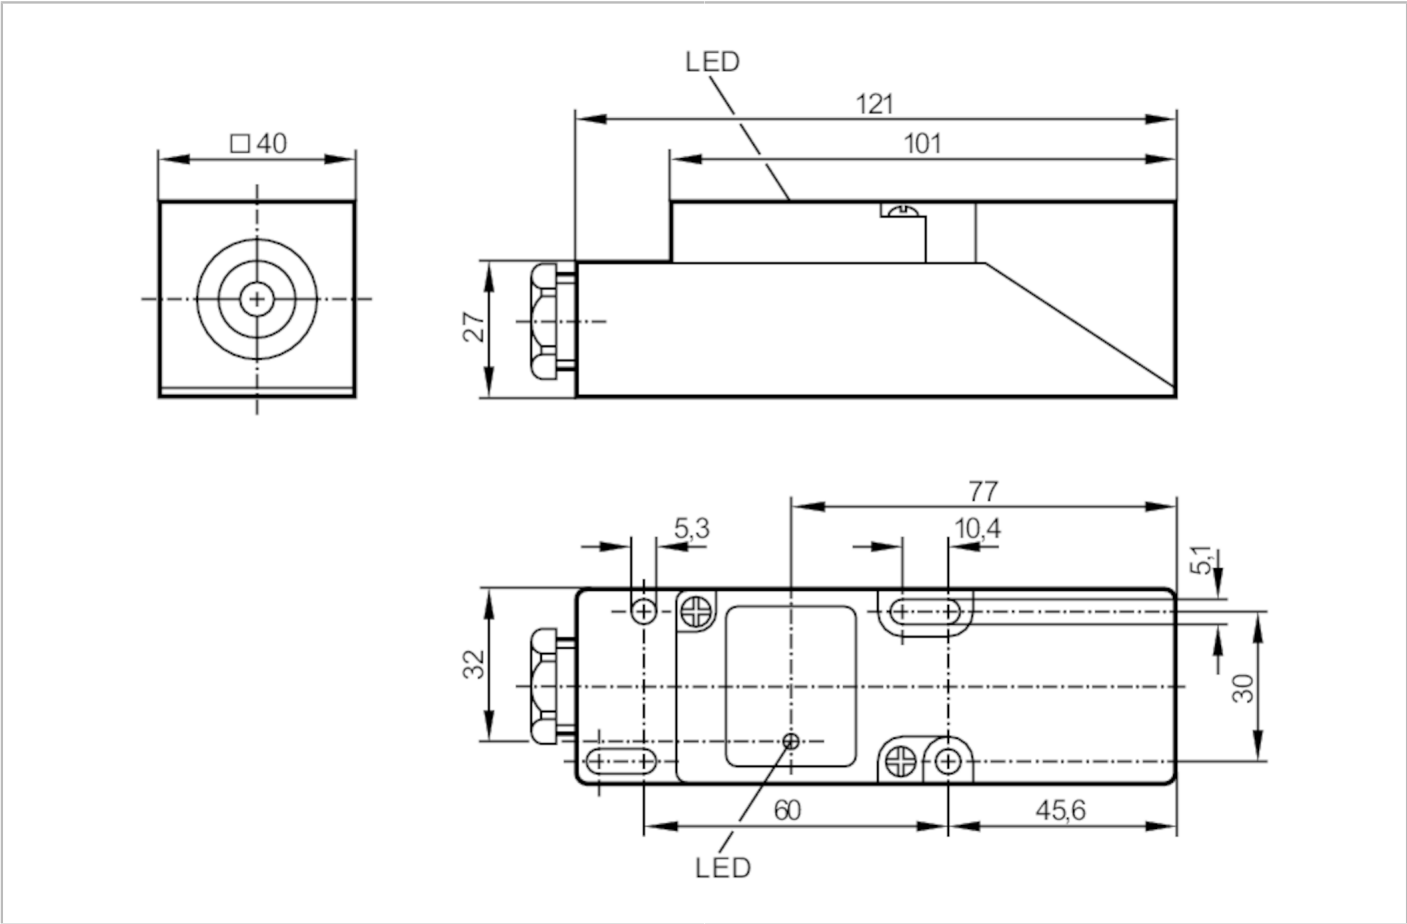

产品特征		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	6
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)



电感式接近开关

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	20
开关频率DC	[Hz]	55
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120
原材料		PPE
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件

IM0015



电感式接近开关

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

电气连接

电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

