

IM5073




电感式接近开关

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

停产产品 - 存档登录

替代产品: IM5124
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

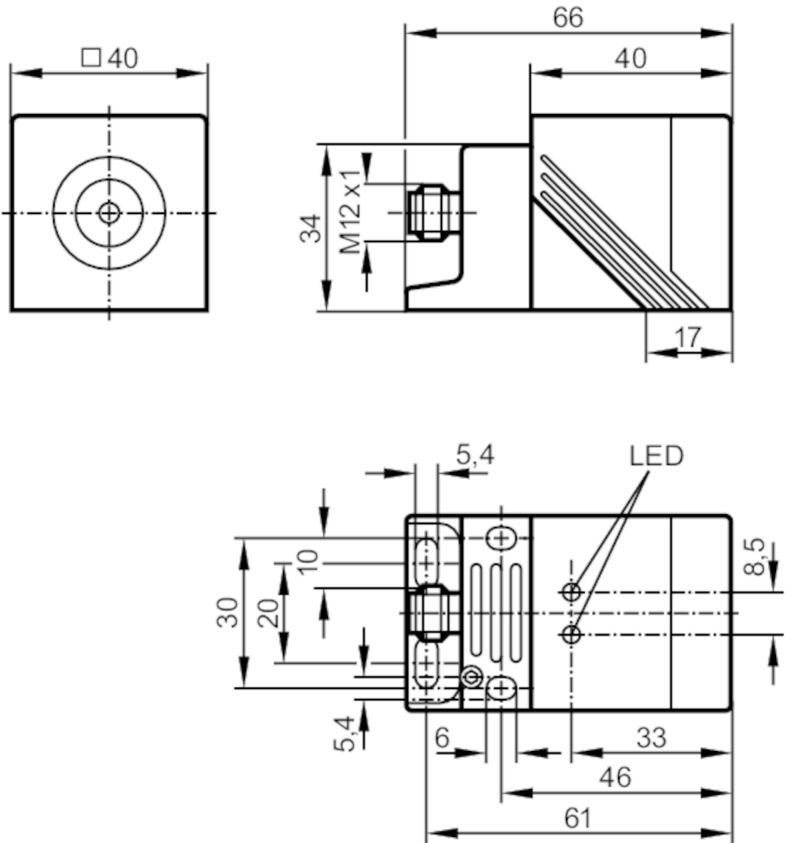

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	20
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
应用		
特殊的性能		镀金触点; 校正系数K=1; 防粘性的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP

IM5073



电感式接近开关

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

输出功能		NC+NO	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250	
开关频率DC	[Hz]	200	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
监控范围			
感应距离	[mm]	20	
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 1.1 / 黄铜: 1.1 / 铝: 1.1 / 铜: 1.1	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
校正系数K=1		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66	
原材料		外壳: PPE; 感应面: PPE 防粘性的; 端盖: PPS; 夹子: PPS	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围	安装支架: 1		
	内六角扳手: 1		
注释			
包装单位	1 件		

IM5073



电感式接近开关

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

