

# IM5095




电感式接近开关

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

停产产品 - 存档登录

替代产品: IM5116 或者 IM5117

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

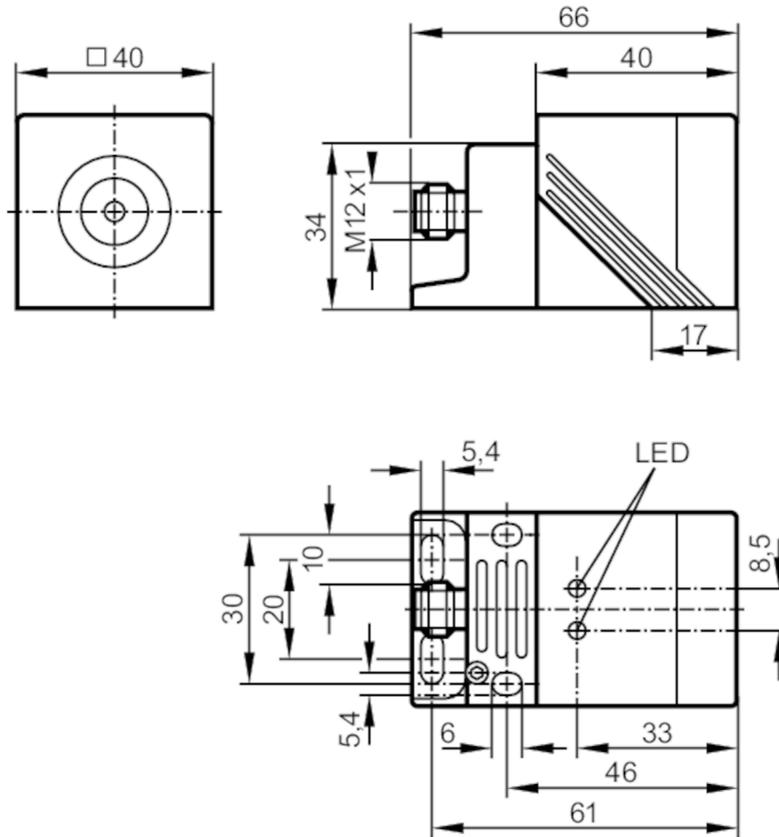

## 产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	35
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66

## 应用

特殊的性能		镀金触点
-------	--	------

## 电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有

## 输出

电气设计		PNP
------	--	-----

# IM5095



## 电感式接近开关

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		250
开关频率DC [Hz]		100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
感应距离 [mm]		35

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3

工作条件		
环境温度 [°C]		-25...70
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸 [mm]		40 x 40 x 66
原材料		外壳: PPE; 感应面: PPE; 端盖: 模压铸锌; 夹子: 模压铸锌

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围		安装支架: 1
		内六角扳手: 1

注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件

### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



# IM5095

电感式接近开关

IMC3035-BPKG/US-100-DPS



## 接口

