

IM9904




电感式接近开关

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

停产产品 - 存档登录

替代产品: IM5138
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

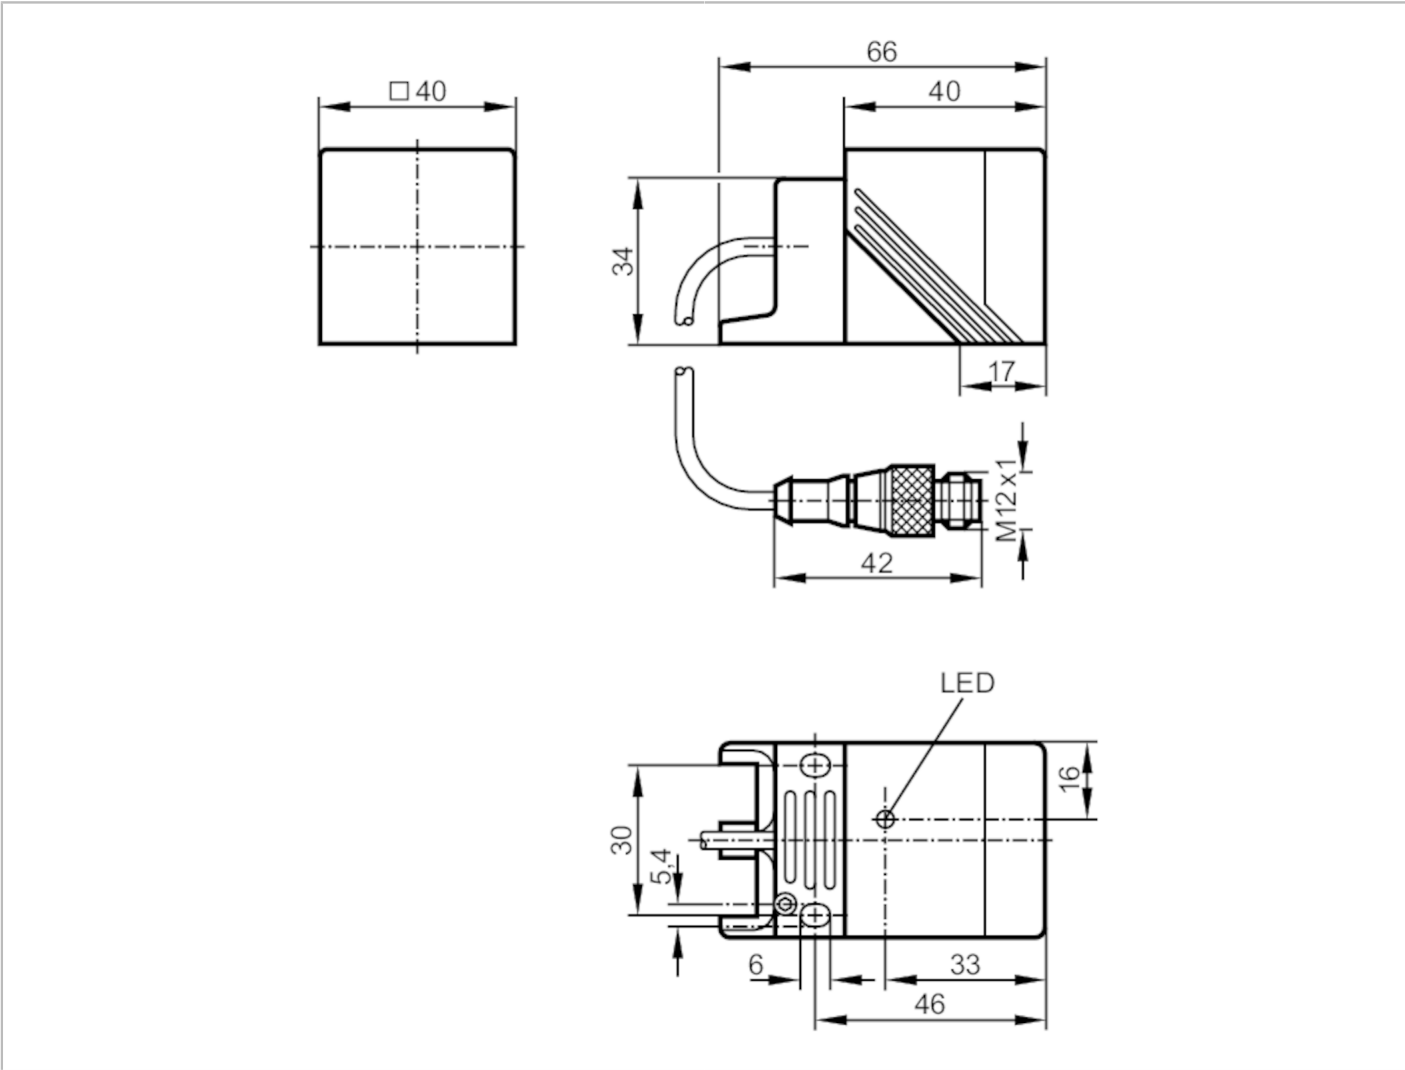

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	15
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II

IM9904



电感式接近开关

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	2
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	150
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	15
实际感应距离 Sr [mm]	15 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...12.1
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011 等级B
机械技术数据	
外壳	矩形的
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
原材料	外壳: PBT; 感应面: PEI; 夹子: PPS
显示器/操作件	
显示	开关状态 1 x LED, 红色
附件	
供货范围	安装支架: 1
	内六角扳手: 1
注释	
包装单位	1 件

IM9904



电感式接近开关

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

电气连接 - 插头

电缆: 0.8 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

