

IM9208


电感式接近开关

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT



停产产品 - 存档登录

替代产品: IM5137
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

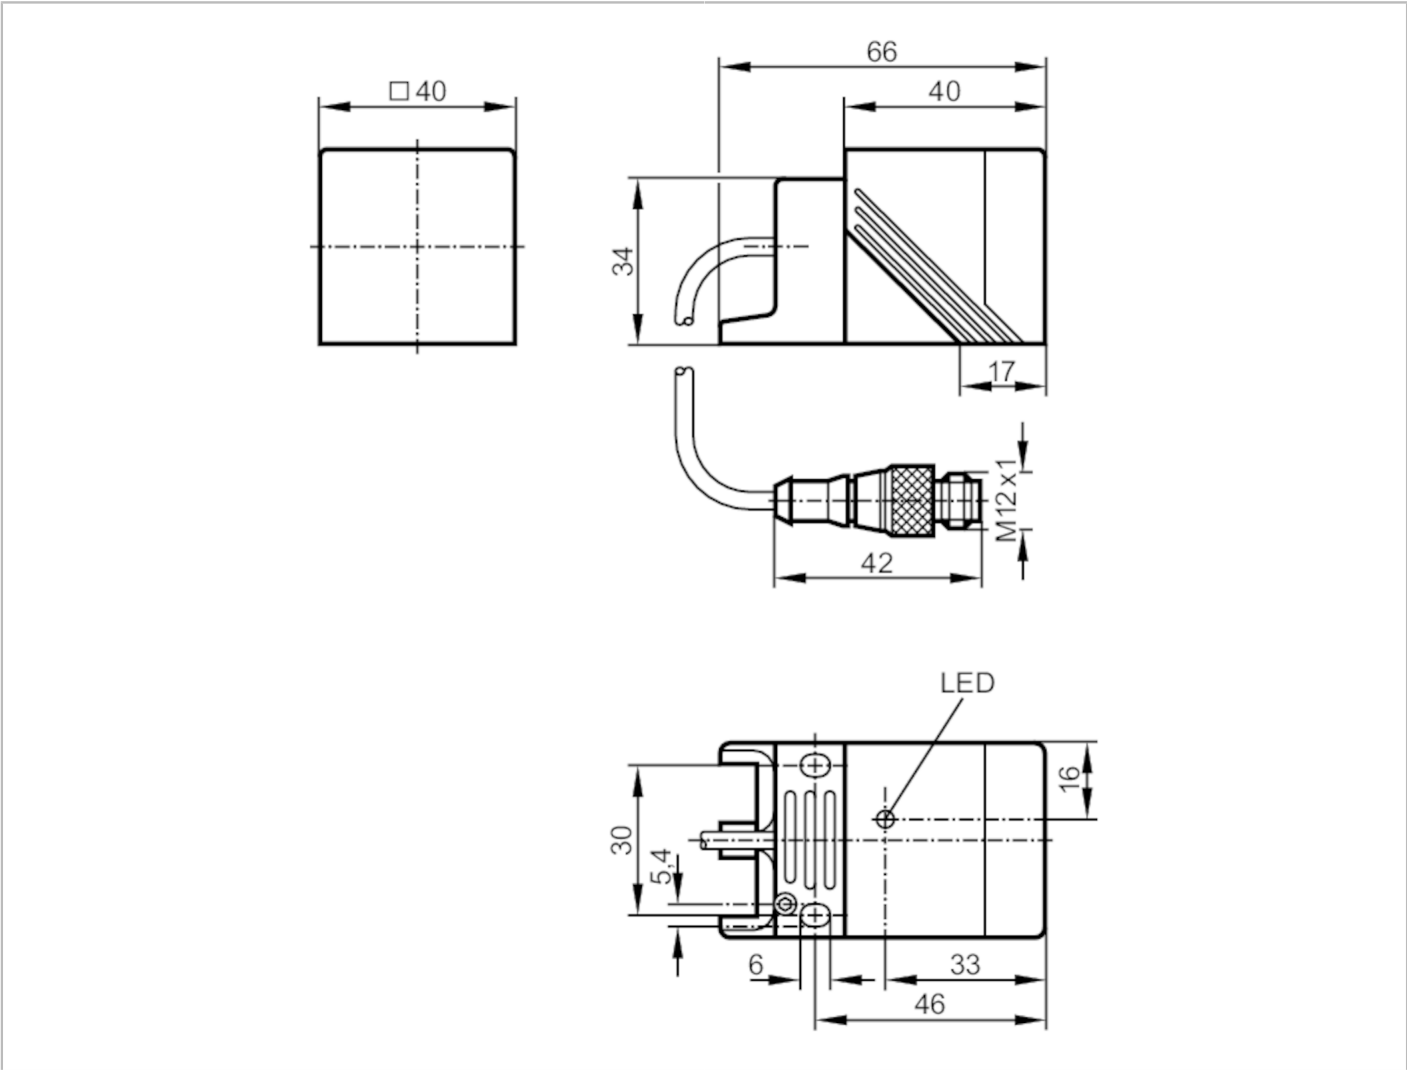

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	15
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II

IM9208



电感式接近开关

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

反相保护	有	
输出		
电气设计	PNP/NPN	
输出功能	常闭	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6	
最小的负载电流 [mA]	2	
漏电流最大值 [mA]	0.8	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100	
开关频率DC [Hz]	150	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
监控范围		
感应距离 [mm]	15	
实际感应距离 Sr [mm]	15 ± 10 %	
工作距离 [mm]	0...12.1	
精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞 [Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...70	
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66	
原材料	外壳: PBT; 感应面: PEI; 夹子: PPS	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	安装支架: 1	
	内六角扳手: 1	
注释		
包装单位	1 件	

IM9208



电感式接近开关

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

电气连接 - 插头

电缆: 0.8 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

接口

