

IN0052

电感式接近开关


IN-2004RABOW



停产产品 - 存档登录

替代产品：IN0081

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

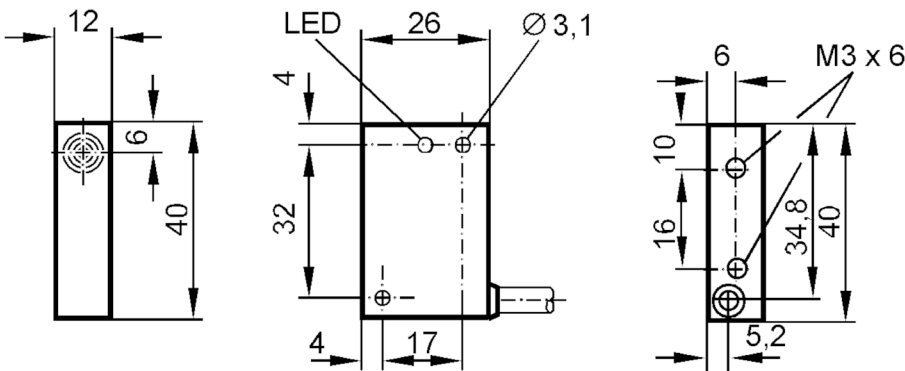

产品特征

输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
反相保护		否

输出

输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	400
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	4
------	------	---


IN0052



电感式接近开关

IN-2004RABOW

实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²		
接口		

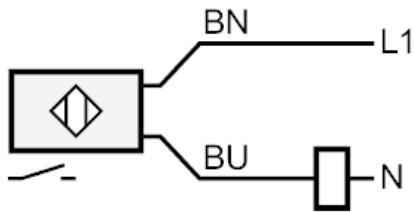

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色