


IN0095

电感式接近开关
IN-2002-ABOA/F/6M



停产产品 - 存档登录

替代产品：IN0074
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

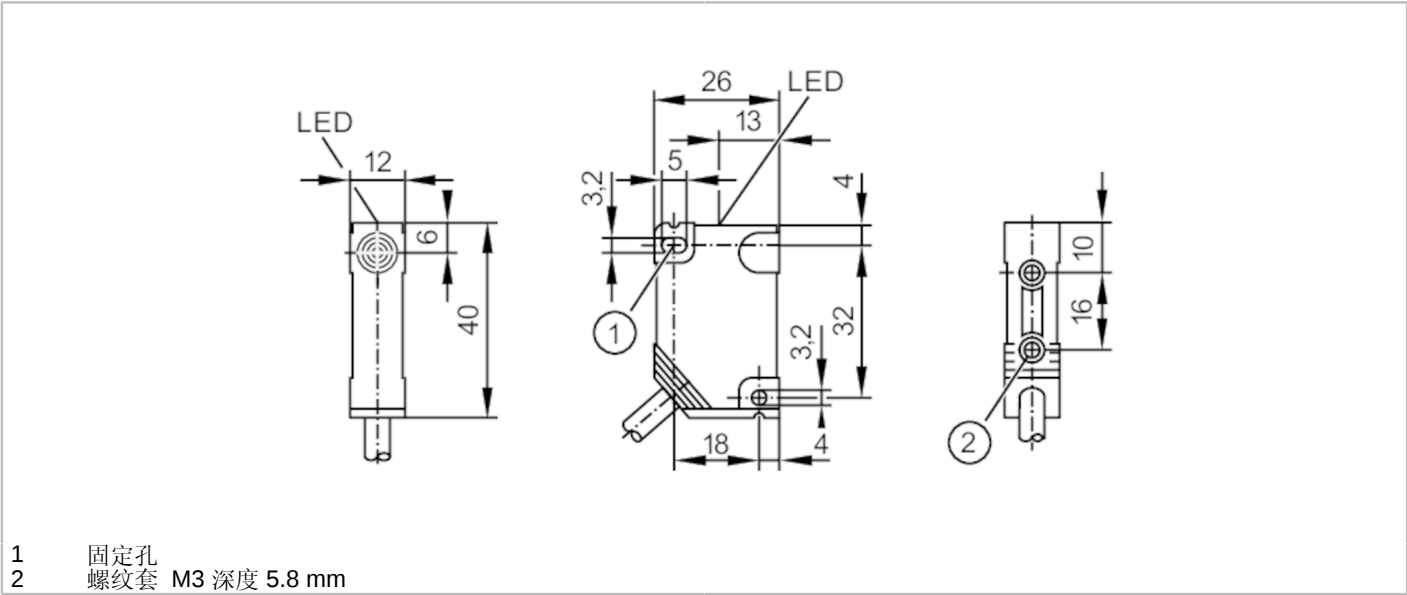

产品特征	
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 12 x 26
电气数据	
工作电压 [V]	20...250 AC/DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	6
开关量输出AC电压降最大值 [V]	6.7
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	2.0 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2100; (50 ms / 1 Hz)
开关频率AC [Hz]	25
开关频率DC [Hz]	50
短路保护	否



电感式接近开关
IN-2002-ABOA/F/6M

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	2	
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...1.6	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26	
原材料		PBT	
固定孔			
拧紧扭矩	[Nm]	< 0.5	
螺纹套			
拧紧扭矩	[Nm]	< 1.2; (当黄铜插入物与对应物接触时)	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
注释			
包装单位		1 件	

IN0095




电感式接近开关

IN-2002-ABOA/F/6M

电气连接

电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

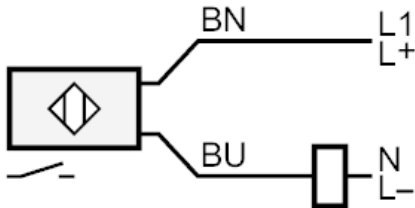

BN =
BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色